


# BL-120シリーズ AC直結型 LED蛍光灯 FL/HF交換用



既設蛍光灯照明のLED化を支えます

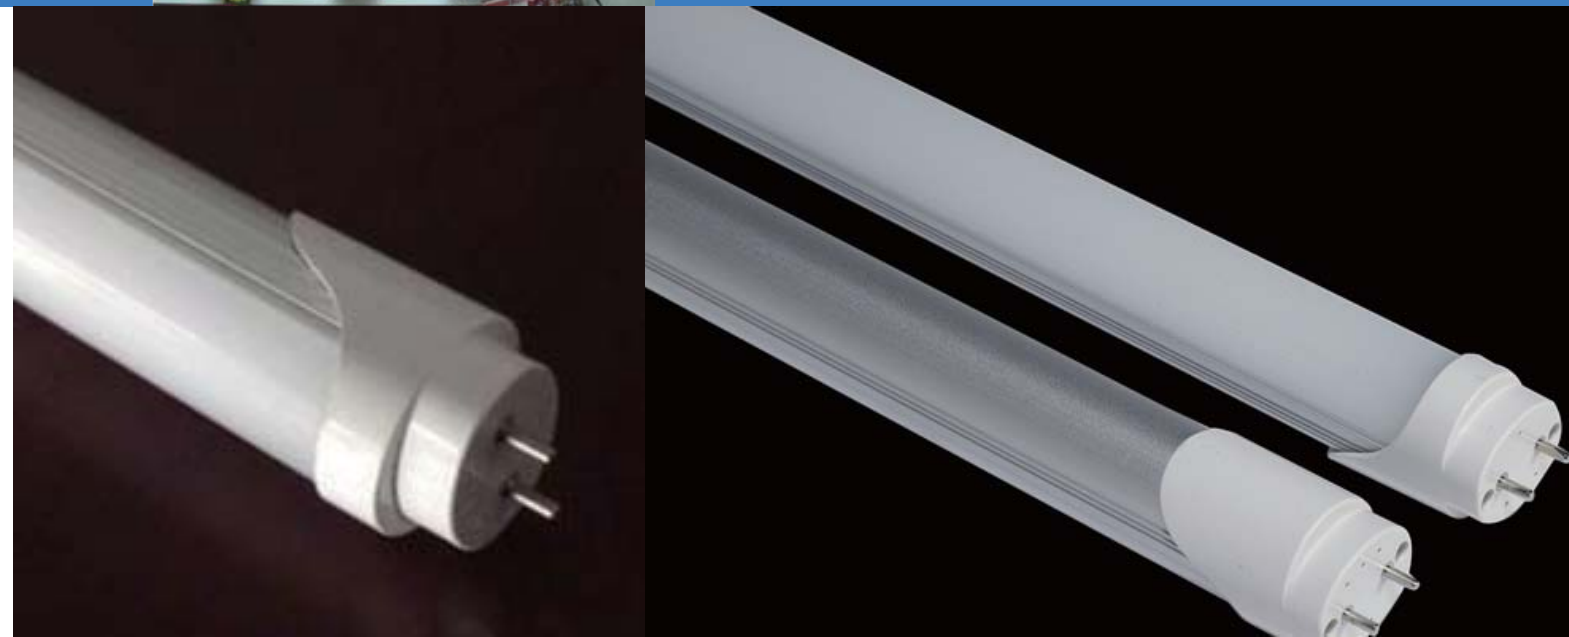

BEST LED社の「一般型」LED蛍光灯は、チラツキを抑えた高品質なオフィス向けタイプとコストパフォーマンス重視の一般型があります。

オフィスや学校、事務所など長時間のデスクワークメインにする場所には「高品質型」を。工場、看板、駐車場、間接照明や保安灯などには、コストパフォーマンスの高い「一般型」をお勧めします。LEDは、従来の照明に比べて約50%の節電効果、紫外線の発生を抑え、虫の寄り付きが少ない等、使用者と環境に多くの利益をもたらします。

## BL-120-N



屋内用高品質型

BEST LED社の120度照射LED蛍光灯は、チラツキを抑えた高品質なオフィス向け、高い発光効率で、明るさと省エネを両立しています。チラツキを抑えた目に優しい光源で、長時間勤務にも負担を与えません。

## BL-120

屋内一般交換用


BEST LED社の120度照射「一般型」LED蛍光灯は、基本性能を落とさずに最大のコストパフォーマンスを実現した、汎用性の高いLED蛍光灯です。工場、看板、駐車場、保安灯、間接照明などに推奨。

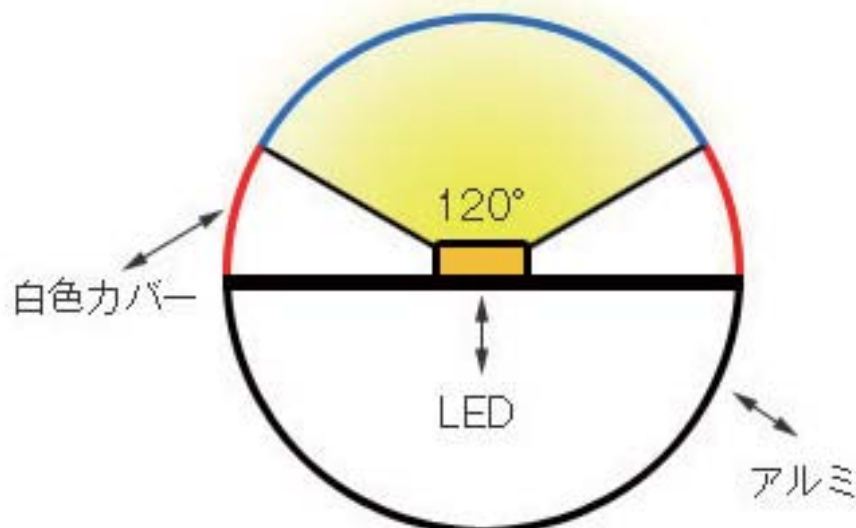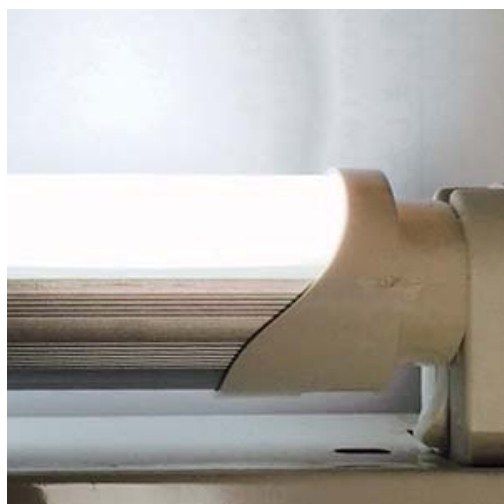

## 製品仕様

品番	BL-120-2835-1198MM	BL-120-2835-580MM	BL-120-2835-330MM
消費電力	20W	10W	5W
入力電圧	AC100~240V(50/60Hz)	AC100~240V(50/60Hz)	AC100~240V(50/60Hz)
全光束	2200lm ±10%	1100lm ±10%	550lm ±10%
LED	三安2835LED	三安2835LED	三安2835LED
CRI	>75Ra	>75Ra	>75Ra
色温度	6000-6500K ※) 2700K 4000K	6000-6500K ※) 2700K 4000K	6000-6500K ※) 2700K 4000K
照射角度	120度	120度	120度
使用温度範囲	-15℃~40℃	-15℃~40℃	-15℃~40℃
口金	G13	G13	G13
サイズ	26Φx1198mm	26Φx580mm	26Φx330mm

## 製品図面

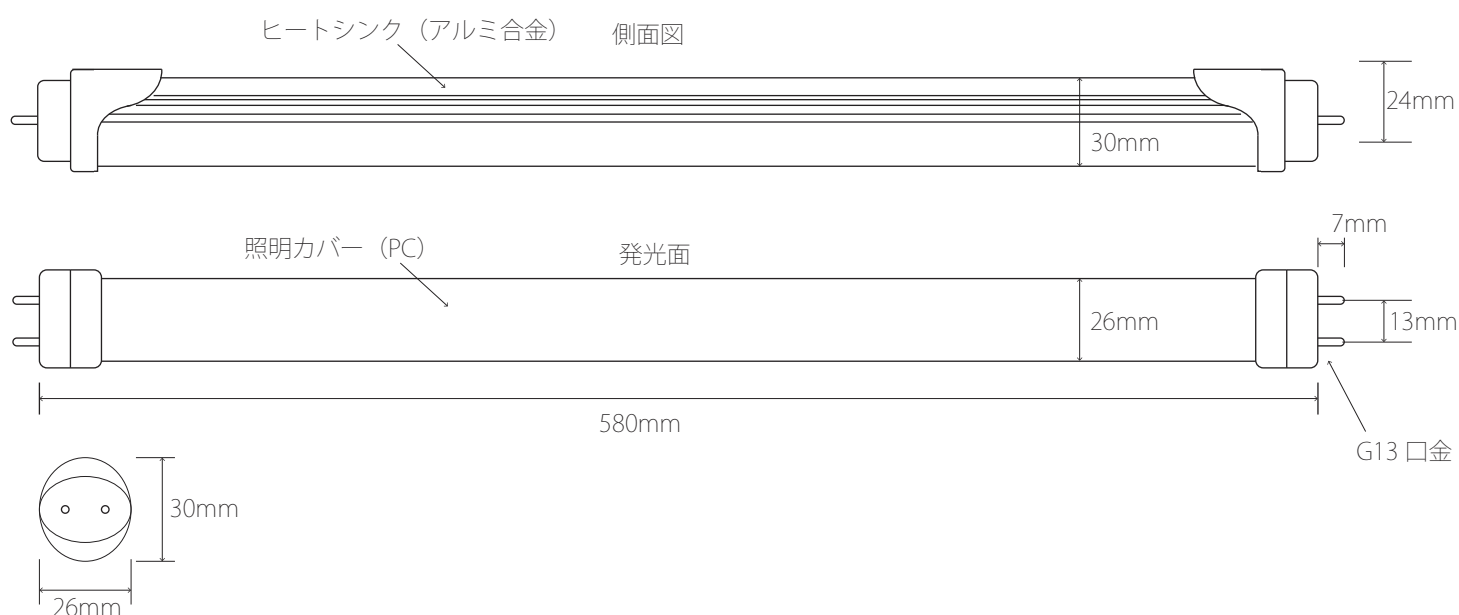

- 蛍光灯標準のG13型コネクタを使用、既設の器具にそのまま取り付けが可能です。
- 電源内蔵だから、回路変更だけで交換可能、導入コストが安く簡単に長寿命化が可能。
- 軽量化が進んで、JISの基準値を大きくクリア、落下の心配がありません。
- グロースタータ式器具では、グローランプを外してそのまま使用できます。
- ラピッドスタート式、インバータ式器具では、安定器を外して、AC直結（両側）工事をしてご使用ください。