

水没型噴水用 LED ノズル設置ライト

高耐熱型ナイロン製水没型



B4E1257 (単色)
消費電力：12 x 1W(14W)
入力電圧：DC24V
定格電流：580mA
全光束：CW：1390 lm WW：1226 lm
本体：Φ167x63mm
カバー：強化ガラス 照射角度 15/20/30°
ノズルΦ42、Φ24 細口ノズル用アダプター



B4E1205 RGB 3in1
消費電力：12x1.5W(18W)
入力電圧：DC24V
定格電流：R:250mA G:250mA B:250mA
全光束：547 lm
本体：Φ167x63mm
カバー：強化ガラス 照射角度 30°
ノズルΦ42、Φ24 細口ノズル用アダプター



小型 SUS316L 製水没型 (海水・淡水)



B4SB0957 (単色)
消費電力：9x2W(15.5W)
入力電圧：DC24V
定格電流：1291mA
全光束：CW：1317 lm WW：1054 lm
本体：Φ149x61.5mm G(PF) 3/4
カバー：強化ガラス 照射角度 6/13/20/30°

B4SB0916
B4SB0918



B4SB0918 RGB 3in1
消費電力：9x2W(25.2W)
入力電圧：DC24V
定格電流：R600mA G750mA B750mA
全光束：580 lm
本体：Φ149x61.5mm G(PF) 3/4
カバー：強化ガラス 照射角度 6/13/20/30°

B4SB0916
B4SB0918



高輝度型 SUS316L 製水没型 (海水・淡水)



B4TB1257
B4TB1218
Pool fountain light
2.6KG

B4TB1257 (単色)

消費電力：12 x 2W(28.8W)


入力電圧：DC24V

定格電流：1200mA


全光束：CW：2067 lm WW：1610 lm

本体：Φ182x65mm G 1 1/2

カバー：強化ガラス 照射角度 20/25/30/35°



中央噴出型



水流ジェットパイプ
G11/2"テーパー



B4TB1257
B4TB1218
Pool fountain light
2.6KG

B4TB1218 RGB 3in1

消費電力：12x2W(33.6W)

入力電圧：DC24V

定格電流：R400mA G500mA B500mA

全光束：726 lm

本体：Φ182x65mm G 1 1/2

カバー：強化ガラス 照射角度 30°



LF-FT27W316X 単色 /R+G+B/DMX

消費電力：9x3W(27-35W)


入力電圧：AC/DC12/DC24V

本体：Φ160x36mm Φ47mm

カバー：強化ガラス

照射角度 10° 25° 30° 45° 60° 90°

DMX デコーダー内蔵又は DC RGB/PWM 制御回路



LF-FT27W316X-B 単色 /R+G+B/RGB3in1 DMX

消費電力：9x3W(27-35W)

入力電圧：AC/DC12/DC24V

本体：Φ184x59mm Φ47mm サイズ調整ボルト付

カバー：強化ガラス

照射角度 10° 25° 30° 45° 60° 90°

DMX デコーダー内蔵又は DC RGB/PWM 制御回路



LF-FT36W316X 単色 /R+G+B/DMX

消費電力：12x3W(36-46.8W)


入力電圧：DC24V

本体：Φ180x36mm Φ47mm

カバー：強化ガラス

照射角度 10° 25° 30° 45° 60° 90°

DMX デコーダー内蔵又は DC RGB/PWM 制御回路



高輝度型 SUS316L 製水没型 (海水・淡水)



LF-FT36W316X-B 単色 /R+G+B/RGB3in1 DMX
消費電力：12x3W(36-46.8W)
入力電圧：AC/DC12/DC24V
本体：Φ184x59mm Φ47mm サイズ調整ボルト付
カバー：強化ガラス
照射角度 10° 25° 30° 45° 60° 90°
DMX デコーダー内蔵又は DC RGB/PWM 制御回路



LF-FT54W316X-A 単色 /R+G+B/RGB3in1 DMX
消費電力：18x3W(54-70.2W)
入力電圧：DC24V
本体：Φ222x48mm Φ64mm サイズ調整ボルト付
カバー：強化ガラス
照射角度 10° 25° 30° 45° 60° 90°
DMX デコーダー内蔵又は DC RGB/PWM 制御回路




LF-FT72W316X-A R+G+B/RGB3in1 DMX
消費電力：24x3W(74-96.2W)
入力電圧：DC24V
本体：Φ222x48mm Φ64mm サイズ調整ボルト付
カバー：強化ガラス
照射角度 10° 25° 30° 45° 60° 90°
DMX デコーダー内蔵又は DC RGB/PWM 制御回路




(噴水用 接続構成例)

RGB コントローラー水中照明

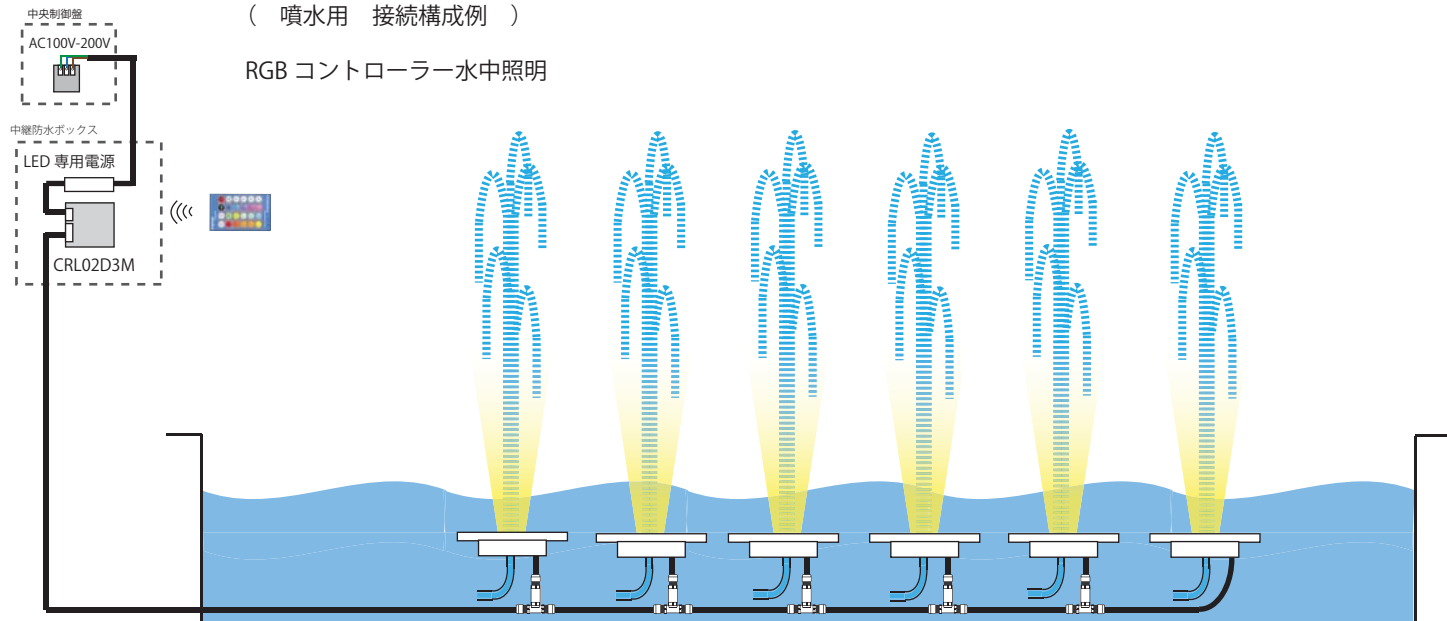

(噴水用 接続構成例)

DMX デコーダー内蔵水中照明

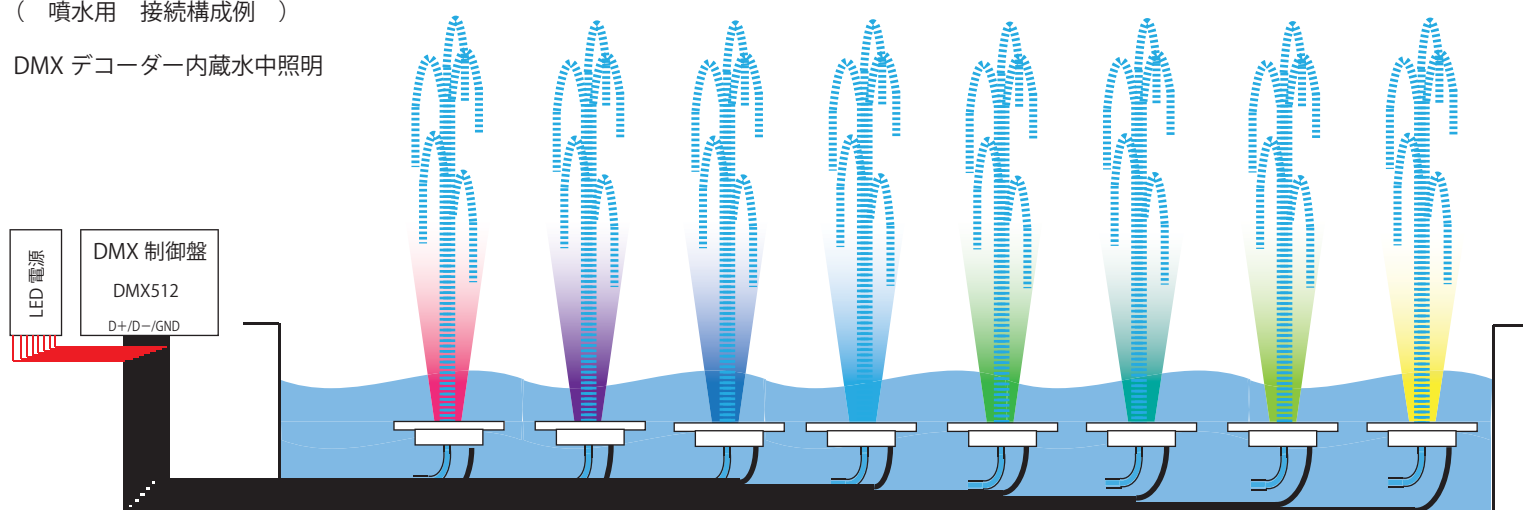

DMX512 信号

LED 電源入力



DMX 個別制御

