

IP64 CORN LED LIGHT

小型照明ケース・軒下照明



水銀灯やHIDランプ、ハロゲンランプや電球などの、高出力な電球を使用している場所に、360度方向に光を照射するコーン型LEDライトは、簡単な取り付け作業のみで大きな省エネ効果をもたらします。

「GK-S10シリーズ」は、独自のヒートシンク構造をもち、照明ケース内利用可能なコンパクトなLEDランプ。IP64グレードの防水構造をもちながら専用LEDドライバーを内蔵、E39、E26の口金サイズ選択が可能であるため既設設備への設置が容易です。

コーンライトは、照射方向が360度方向に均一に広がり、既設機器のリフレクターの効果をいかして屋内での使用はもちろん、軒下や屋外における街灯用にも適しています。

内蔵された専用ドライバー内には温度コントローラーがあり、電源部の温度が80℃を超えると自動消灯、温度が下がると自動点灯し、予測不能な高温環境における電源損傷等の事故を未然に防ぎます。



GKS10省エネシリーズ 製品ライン

GK-S10-24W-01



消費電力:24W
 入力電圧:85-265VAC
 口金:E39/E26
 サイズ:E39:Φ70x221.5mm
 E26:Φ70x213.0mm
 重量:390g
 動作温度:-20℃~50℃
 保護等級:IP64
 全光束:2560lm/6500K
 全光束:2345lm/3000K
 CRI(ra):>80
 照射角度:360度
 定格寿命:40000hrs
 安全規格:PSE CE RoHS

GK-S10-20W-01



消費電力:20W
 入力電圧:85-265VAC
 口金:E39/E26
 サイズ:E39:Φ70x201.5mm
 E26:Φ70x193.0mm
 重量:355g
 動作温度:-20℃~50℃
 保護等級:IP64
 全光束:2329lm/6500K
 全光束:2025lm/3000K
 CRI(ra):>80
 照射角度:360度
 定格寿命:40000hrs
 安全規格:PSE CE RoHS

GK-S10-16W-01



消費電力:16W
 入力電圧:85-265VAC
 口金:E39/E26
 サイズ:E39:Φ70x181.5mm
 E26:Φ70x173.0mm
 重量:313g
 動作温度:-20℃~50℃
 保護等級:IP64
 全光束:1738lm/6500K
 全光束:1521lm/3000K
 CRI(ra):>80
 照射角度:360度
 定格寿命:40000hrs
 安全規格:PSE CE RoHS

GK-S10-12W-01



消費電力:12W
 入力電圧:85-265VAC
 口金:E39/E26
 サイズ:E39:Φ70x171.5mm
 E26:Φ70x163.0mm
 重量:291g
 動作温度:-20℃~50℃
 保護等級:IP64
 全光束:1399lm/6500K
 全光束:1171lm/3000K
 CRI(ra):>80
 照射角度:360度
 定格寿命:40000hrs
 安全規格:PSE CE RoHS

GKS10省エネシリーズ サイズ比較(参考)


GK-S10-12W-01

GK-S10-16W-01

GK-S10-20W-01

GK-S10-24W-01

100W 水銀灯

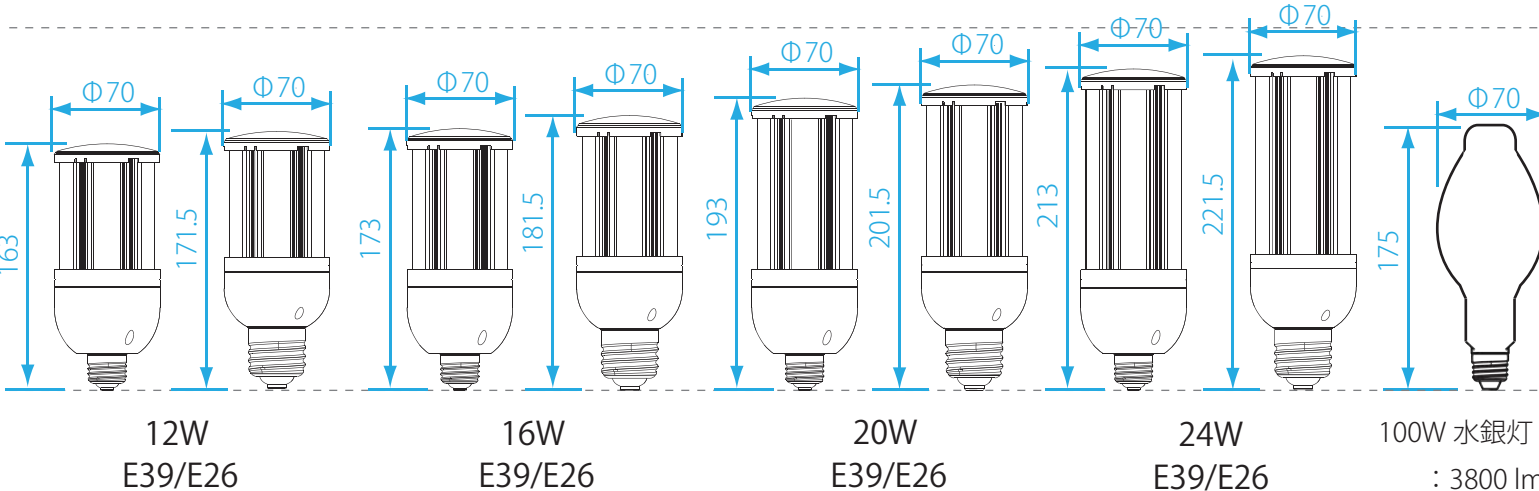


設置方法・設置場所




軒下照明の交換用に適したIP64構造ですが、電源内蔵型なので既設の電球との交換が簡単で導入し易いLEDです。

100-200Wの電球・水銀灯などをLED化する際、E26/E39の口金にそのまま取り付けられます

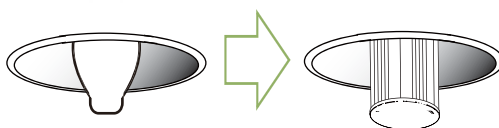

(玄関・通路)

(公園・庭園灯)

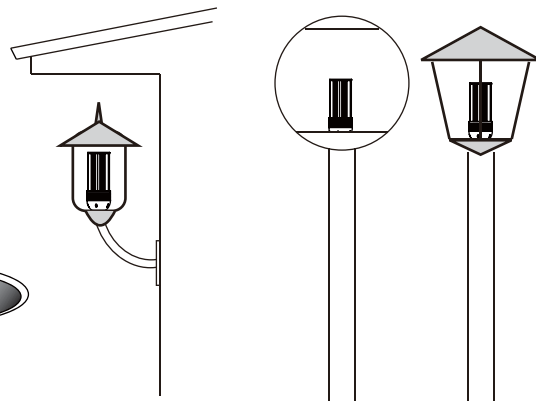

本カタログに掲載された情報は、予告なく変更されることがあります。

お問い合わせは

節電・CO2削減等の環境保護に貢献する次世代の照明器具

LED照明機器専門

〒160-0004 東京都新宿区四谷4-24-16-608 株式会社セットコミュニケーションズ
 電話 03-3358-6285 URL www.19inch.jp/led/
 〒213-0006 神奈川県川崎市高津区下野毛1-12-8 有限会社三晃電設
 電話 044-833-5662 URL www.led-eco.net/