




プール用壁面設置型LED照明 面実装型

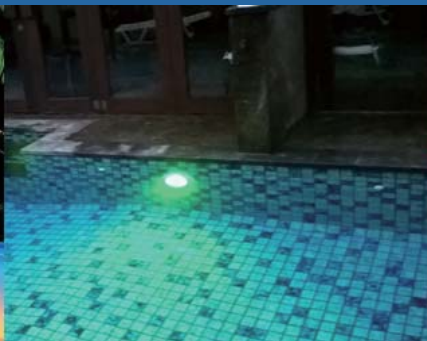


LF-SPL-18*3W

LED: 18x3W(RGB 3in1)
 消費電力: 54W
 入力電圧: 12V AC/DC
 色温度: RGB 3in1
 全光束: 800 lm
 照射角度: 30/45/60度
 保護等級: IP68
 材質 本体: SUS
 カバー: PC
 ドライバー: 定電流・過電流保護
 サイズ: 底面: $\Phi 300$ mm
 トップカバー: $\Phi 170$ mm
 高さ: 70mm

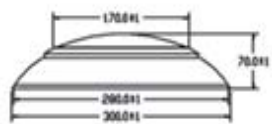



LF-SPL-18*1W

LED: 18x1W
 消費電力: 18W
 入力電圧: 12V AC/DC
 色温度: RGB | Rx6+Gx6+Bx6
 : PW6000-7000K
 : CW8000-12000K
 : WW3000-3500K
 全光束: 1300 lm(白)
 照射角度: 30/45/60度
 保護等級: IP68
 材質 本体: SUS
 カバー: PC
 ドライバー: 定電流・過電流保護
 サイズ: 底面: $\Phi 300$ mm
 トップカバー: $\Phi 170$ mm
 高さ: 70mm

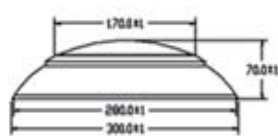



LF-SMD5050-18W

LED: 105xSMD5050
 消費電力: 18W
 入力電圧: 12V AC/DC
 色温度: PW6000-7000K
 : CW8000-12000K
 : WW3000-3500K
 : RGB
 全光束: 1100 lm(白)
 照射角度: 120度
 保護等級: IP68
 材質 本体: ABS
 カバー: PC
 ドライバー: 定電流・過電流保護
 サイズ: 底面: $\Phi 295$ mm
 トップカバー: $\Phi 170$ mm
 高さ: 65mm

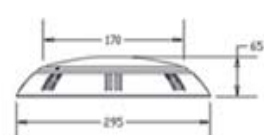

LF-SPL-252-15W




LED: 252xSMD3528DIP F5
 消費電力: 15W
 入力電圧: 12V AC/DC
 色温度: PW6000-7000K
 : CW8000-12000K
 : WW3000-3500K
 : RGB
 全光束: 900 lm(白)
 照射角度: 120度
 保護等級: IP68
 材質 本体: ABS
 カバー: PC
 ドライバー: 定電流・過電流保護
 サイズ: 底面: $\Phi 295$ mm
 トップカバー: $\Phi 170$ mm
 高さ: 65mm

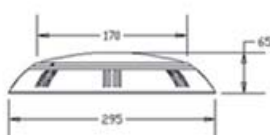

LF-SPL-315-18W

LED: 315xSMD3528DIP F5
消費電力: 18W
入力電圧: 12V AC/DC
色温度: PW6000-7000K
: CW8000-12000K
: WW3000-3500K
: RGB


全光束: 1200 lm(白)
照射角度: 120度
保護等級: IP68
材質 本体: ABS
カバー: PC
ドライバー: 定電流・過電流保護
サイズ: 底面: Φ 295mm
トップカバー: Φ 170mm
高さ: 65mm

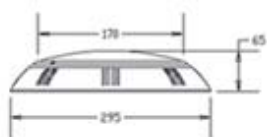

LF-SPL-12x1W

LED: 12x1W
消費電力: 12W
入力電圧: 12V AC/DC
色温度: PW6000-7000K
: CW8000-12000K
: WW3000-3500K
: RGB

全光束: 850 lm(白)
照射角度: 30/45/60度
保護等級: IP68
材質 本体: SUS
カバー: PC
ドライバー: 定電流・過電流保護
サイズ: 底面: Φ 230mm
トップカバー: Φ 135mm
高さ: 45mm



LF-SPL-13W

LED: 72xSMD5050
消費電力: 13W
入力電圧: 12V AC/DC
色温度: PW6000-7000K
: CW8000-12000K
: WW3000-3500K
: RGB


全光束: 820 lm(白)
照射角度: 120度
保護等級: IP68
材質 本体: SUS
カバー: PC
ドライバー: 定電流・過電流保護
サイズ: 底面: Φ 230mm
トップカバー: Φ 135mm
高さ: 45mm



LF-SPL-13W

LED: 24xSMD5730
消費電力: 13W
入力電圧: 12V AC/DC
色温度: PW6000-7000K
: CW8000-12000K
: WW3000-3500K

全光束: 850 lm(白)
照射角度: 120度
保護等級: IP68
材質 本体: SUS
カバー: PC
ドライバー: 定電流・過電流保護
サイズ: 底面: Φ 230mm
トップカバー: Φ 135mm
高さ: 45mm

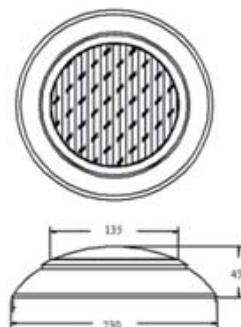

LF-SPL-9x1W

LED: 9x1W
消費電力: 9W
入力電圧: 12V AC/DC
色温度: PW6000-7000K
: CW8000-12000K
: WW3000-3500K
: RGB


全光束: 650 lm(白)
照射角度: 120度
保護等級: IP68
材質 本体: SUS
カバー: PC
ドライバー: 定電流・過電流保護
サイズ: 底面: Φ 230mm
トップカバー: Φ 135mm
高さ: 45mm




LF-SPL-6x1W

LED: 6x1W
消費電力: 6W
入力電圧: 12V AC/DC
色温度: PW6000-7000K
: CW8000-12000K
: WW3000-3500K
: RGB

全光束: 450 lm(白)
照射角度: 120度
保護等級: IP68
材質 本体: SUS
カバー: PC
ドライバー: 定電流・過電流保護
サイズ: 底面: Φ 230mm
トップカバー: Φ 135mm
高さ: 45mm

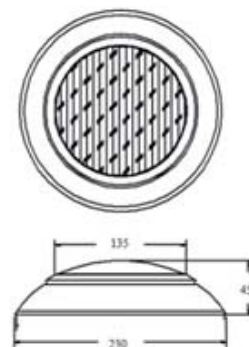

プール用壁面設置型LED照明 面実装型 T1シリーズ

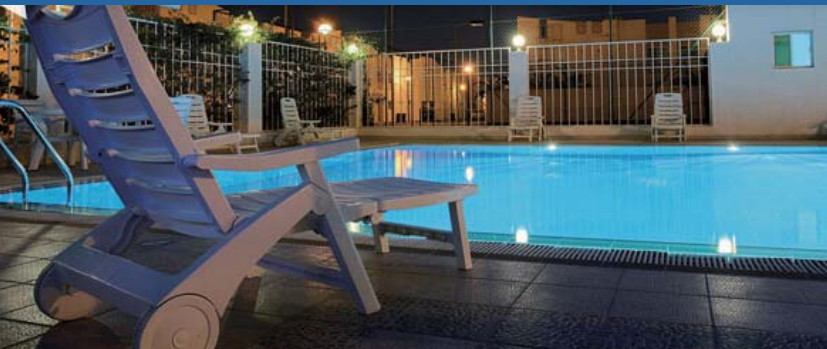

LF-SPL-18*3W-T1

LED: 18x3W(RGB 3in1)
 消費電力: 25W
 入力電圧: 12V AC/DC
 色温度: RGB 3in1
 全光束: 880 lm
 照射角度: 15/25/30/45/60度
 保護等級: IP68
 材質 本体: ABS
 カバー: PC
 ドライバー: 定電流・過電流保護
 サイズ: 底面: Φ 290mm
 高さ: 66mm



LF-SPL-18*1W-T1

LED: 18x1W
 消費電力: 18W
 入力電圧: 12V AC/DC
 色温度: RGB | Rx6+Gx6+Bx6
 : PW6000-7000K
 : CW8000-12000K
 : WW3000-3500K
 全光束: 1200 lm(白)
 照射角度: 15/25/30/45/60度
 保護等級: IP68
 材質 本体: ABS
 カバー: PC
 ドライバー: 定電流・過電流保護
 サイズ: 底面: Φ 290mm
 高さ: 66mm



LF-SPL-105S5-T1

LED: 105xSMD5050
 消費電力: 18W
 入力電圧: 12V AC/DC
 色温度: PW6000-7000K
 : CW8000-12000K
 : WW3000-3500K
 : RGB
 全光束: 1200 lm(白)
 照射角度: 120度
 保護等級: IP68
 材質 本体: ABS
 カバー: PC
 ドライバー: 定電流・過電流保護
 サイズ: 底面: Φ 290mm
 高さ: 66mm



LF-SPL-252D5-T1

LED: 252xSMD3528
 消費電力: 15W
 入力電圧: 12V AC/DC
 色温度: PW6000-7000K
 : CW8000-12000K
 : WW3000-3500K
 : RGB
 全光束: 900 lm(白)
 照射角度: 120度
 保護等級: IP68
 材質 本体: ABS
 カバー: PC
 ドライバー: 定電流・過電流保護
 サイズ: 底面: Φ 290mm
 高さ: 66mm





LF-SPL-315D5-T

LED:315xSMD3528DIP F5
 消費電力:18W
 入力電圧:12V AC/DC
 色温度:PW6000-7000K
 : CW8000-12000K
 : WW3000-3500K
 : RGB
 全光束:1200 lm(白)
 照射角度:120度
 保護等級:IP68
 材質 本体:ABS
 カバー:PC
 ドライバー:定電流・過電流保護
 サイズ:底面:Φ290
 高さ:66mm



LF-SPL-20*1W-T1

LED:48xSMD5730
 消費電力:21W
 入力電圧:12V AC/DC
 色温度:PW6000-7000K
 : CW8000-12000K
 : WW3000-3500K
 全光束:1550 lm(白)
 照射角度:120度
 保護等級:IP68
 材質 本体:ABS
 カバー:PC
 ドライバー:定電流・過電流保護
 サイズ:底面:Φ290
 高さ:66mm



LF-SPL-12*1W-T1 SMD5730

LED:24xSMD5730
 消費電力:12W
 入力電圧:12V AC/DC
 色温度:PW6000-7000K
 : CW8000-12000K
 : WW3000-3500K
 全光束:850 lm(白)
 照射角度:120度
 保護等級:IP68
 材質 本体:ABS
 カバー:PC
 ドライバー:定電流・過電流保護
 サイズ:底面:Φ250
 高さ:47mm



LF-SPL-12*1W-T1 SMD5050

LED:72xSMD5050
 消費電力:13W
 入力電圧:12V AC/DC
 色温度:PW6000-7000K
 : CW8000-12000K
 : WW3000-3500K
 : RGB
 全光束:820 lm(白)
 照射角度:120度
 保護等級:IP68
 材質 本体:ABS
 カバー:PC
 ドライバー:定電流・過電流保護
 サイズ:底面:Φ250
 高さ:47mm



取り付け概要図

