

オートフォーカス機能付ネットワークカメラ

ネットワークカメラ



光学10倍ズーム・パン・チルト付ネットワークカメラ (音声双方向)

TV-IP612WN TV-IP612P

TRENDnet製、高性能ネットワークカメラ TV-IP612シリーズ




TV-IP612は、H264、MPEG4、MJPEG 高精細録画をサポート。高解像度VGA(704x480px)による昼夜間自動制御による監視を実現する、高性能ネットワークカメラです。リリースモデルは、使用場所・目的に応じて選べる無線LANモデルとPoEモデルの2機種を用意しました。広角なパン・チルト機能に加え、光学10倍・デジタル16倍ズーム機能に、音声双方向通信機能を搭載しました。




製品仕様

● 無線LANモデル (IEEE802.11n 300Mbps高速無線LAN接続)

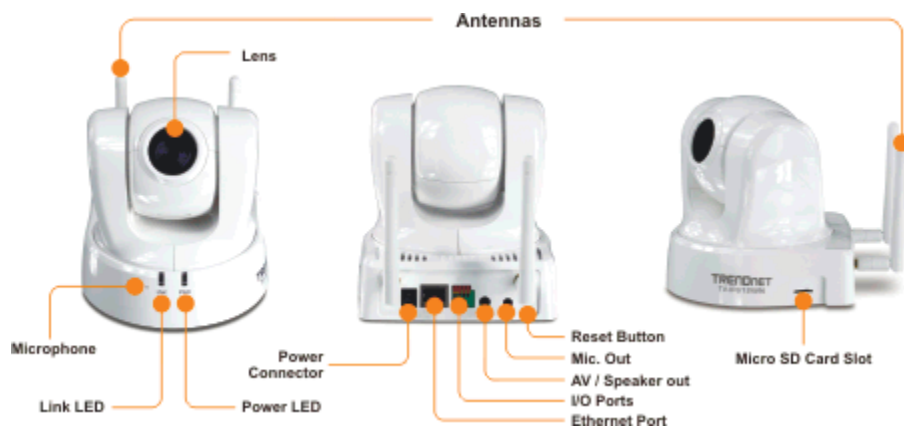

● PoEモデル (10/100BASE-T PoE接続)

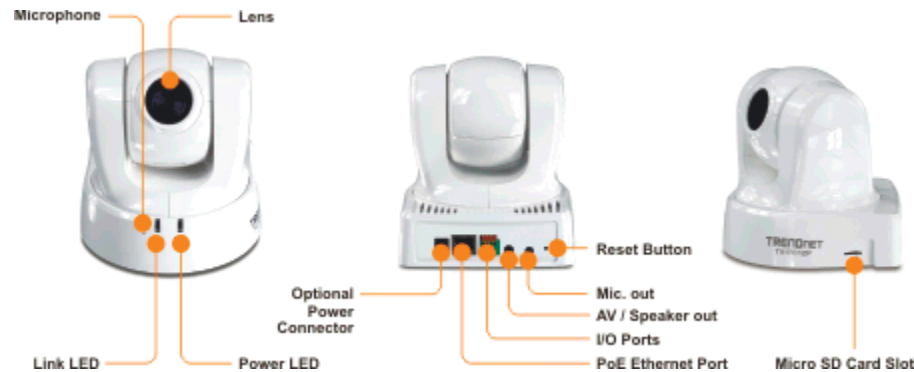

● 無償NVR (IP View 2.0)



IPViewPro 2.0では、ProViewシリーズとIP ViewシリーズのTRENDnetネットワークカメラを最大32台まで、同時に管理可能です。最大36分割画面で同時リアルタイム監視機能、カメラ毎に画像検知録画やスケジュール録画連続録画の設定が可能。また、録画先のドライブやNAS指定が可能で、録画画像の再生機能を同時に搭載しています。

梱包内容

カメラユニット本体
ユーザーガイド
ユーティリティソフト
UTPケーブル (CAT5e1.5m)
電源アダプタ (5V/2.4A)
マウントキット
AVケーブル

関連機器

TEW-639R (無線LAN)
TU3-S25、TU3-S35
(HDDエンクロージャ)
TS-S402(DLNAメディアサーバー)
TPE-S44(PoEスイッチ)
TPE-111GI (PoEイーサネット)

記載されている会社名、ロゴ、商品名は各社の商標または登録商標です。記載されている情報は、予告なく変更されることがあります。

お問い合わせは

国内販売代理店 株式会社ゼットコミュニケーションズ

〒160-0004 東京都新宿区四谷 4-24-16-608
電話 03-3358-6285 FAX 03-6273-0093
URL <http://www.z-coms.net> <http://www.19inch.jp>

オートフォーカス機能付ネットワークカメラ



光学10倍ズーム・パン・チルト付ネットワークカメラ(音声双方向)

TV-IP612WN TV-IP612P

製品仕様

カメラ	
全般	センサー: 1/4" CCD Sensor 焦点距離: f(wide) 3.8mm to f(tele) 38.0mm F/No: F(wide)=1.8, F(tele) = 2.8 レンズ: オートフォーカスズームレンズ(IRカットフィルタ) ズームレシオ: 10x光学ズーム+ 16倍デジタルズーム カラー: フルカラー/白黒モードサポート 昼夜間イメージモード: 自動、スケジュール、最低照度で変更: Color: 0.1 lux@F1.8 B/W: 0.02 視野角 広角: 水平方向: 51.3 度 垂直方向: 39.3 度 最大ズーム角 水平方向: 5.6 度 垂直方向: 7.3 度
音声	内蔵指向性マイクロホン 感度: -40dB +/- 3dB (5 meters max.) 周波数: 100~20000Hz S/N: >60dB コーデック: ARM/PCM 外付けスピーカー出力 (speaker sold separately) 双方向音声(エコーキャンセリング)
パン・チルト	パン: -165° ~ +165° チルト: up 84° and down 31° プリセット位置: 20 自動パトロール/マニュアル制御
イメージング	圧縮: 同時出力 H.264 / MPEG-4 / MJPEG プロファイル: up to 4 profiles simultaneously IRIS/ホワイトバランス制御: 自動 解像度: 704 x 480, 352 x 240, and 176 x 112 @ 30fps (NTSC) 解像度: 704 x 576, 352 x 288, and 176 x 144 @ 25fps (PAL) Built-in ICR
GPIO	入力: 1 set 出力: 1 set
Micro SDスロット	Micro Secure Digital card (最大16G)


要求仕様	
カメラモニター	Internet Explorer 7.0 or above, Firefox 3.5 or above, Safari 4.0 またはそれ以上
ソフトウェア操作	Windows 7 (32/64-bit), Vista (32/64-bit), XP (32/64-bit)
IPView Pro 2.0	チャンネル: 最大32台のカメラをサポート 録画/再生/画像検知/音声
ネットワークプロトコル	IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP DHCP Client, NTP Client, DNS Client, DDNS Client, SMTP Client, FTP Client HTTP Samba Client PPPoE UPnP RTP (Real Time Protocol) RTCP (Real Time Control Protocol) RTSP (Real Time Streaming Protocol)
管理	
アカウント	細大20アカウント
リモートログイン	遠隔管理機能サポート
バックアップ/リストア	Save/retrieve 設定ファイル
ログ	システムログ 最大 1023 エントリー
設定	
イメージ	輝度、コントラスト、ノイズ除去、ちらつき、シャープネス、ホワイトバランス、フリップ、ミラー(水平/垂直)、白黒モード
ビデオ設定	エンコーディングタイプ: MJPEG / MPEG-4 / H.264 解像度: 704 x 480, 352 x 240, 176 x 112 (NTSC) 解像度: 704 x 576, 352 x 288, 176 x 144 (PAL) 最大フレームレート: 30 fps (NTSC) / 25fps (PAL)
録画	解像度: 最大4個のプロファイルごとに定義づけ可能 要求ストレージ仕様: 32MB (最小/各プロファイルごと) 録画タイプ: 連続、スケジュール録画、画像検知録画、デジタルI/O
スナップショット	トリガーイベント: 画像検知、デジタルI/O信号 アクション: アラートメール送信/FTP画像アップロード リアルタイム+スナップショット
ポート設定	HTTP port: 80 (default) RTSP port: 554 (default)
Dynamic DNS	対応
時間	NTP serverにシンクロ、または マニュアルで設定可能(日時)

製品仕様(ハードウェア仕様)

ハードウェア	
ネットワーク	IEEE 802.3u 10/100Mbps Fast Ethernet
	IEEE 802.3af PoE (PoEモデル: TV-IP612Pのみ)
LED	Power, Link/Act
リセットボタン	工場出荷状態へのリセット
消費電力	12 ワット (最大)
電源	12V, 2A 外付けアダプター (PoEモデル: TV-IP612Pは不要)
サイズ	125 x 130 x 125 mm (4.9 x 5.1 x 4.9 in.)
重量	カメラ本体: 800 g (28.22 oz.)
温度	動作温度: 0° C ~ 45° C (32° F ~ 113° F)
	保存温度: -15° C ~ 60° C (5° F ~ 140° F)
湿度	最大: 90% (結露なき事)
認定	CE, FCC

無線LAN仕様(TV-IP612WN)

無線LAN	
規格	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, and IEEE 802.11n
周波数	2.4 ~ 2.497 GHz ISM band
モジュレーション	DQPSK, DBPSK, DSSS and CCK
	OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM
アンテナ	2 x 着脱可能 2dBi ダイポールアンテナ (Reverse-SMA connector)
データ転送レート	802.11b: up to 11Mbps 802.11g: up to 54Mbps 802.11n: up to 300Mbps
セキュリティ	64/128-bit WEP, WPA/WPA2-PSK
出力	802.11b: 18dBm (typical) 802.11g: 15dBm (typical) 802.11n: 13dBm (typical)
受信感度	802.11b: -85dBm at 11Mbps 802.11g: -73dBm at 54Mbps 802.11n: -65dBm at 300Mbps
チャンネル	1~11 (FCC), 1~13 (ETSD)

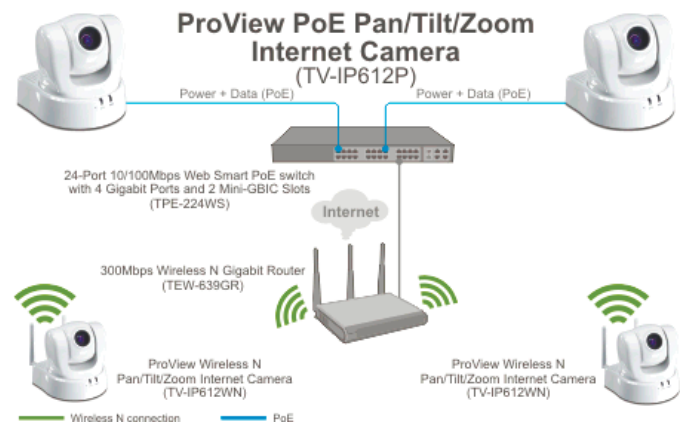

記載されている会社名、ロゴ、商品名は各社の商標または登録商標です。
記載されている情報は、予告なく変更されることがあります。

国内販売代理店 株式会社ゼットコミュニケーションズ

〒160-0004 東京都新宿区四谷 4-24-16-608
 電話 03-3358-6285 FAX 03-6273-0093
 URL <http://www.z-coms.net> <http://www.19inch.jp>

お問い合わせは

