

LED Fresnel Spotlight



7c-TV300A オートズーム付

7c-TV300



製品	LED フレネルレンズ- 自動ズーム				
入力電圧	AC100 - 240V,50-60Hz				
色温度	RGBW 4in1	RGB 3in1	WA 2in1	Warm White	Cold White
LED 出力	200W	180W	200W	120/200/300	120/200/300
LED 定格寿命	50,000h				
演色性(CRI)	Ra≥90				
調光	0~100% リニア型調整				
ズーム角度	15-50°				
ズーム方式	自動ズーム				
DMXチャンネル	4/8CH	3/7CH	2/5CH	1/3CH	1/3CH
制御	DMX 512、mater /slave、自動運転、サウンドモード				
材質	アルミニウム合金				
本体色	黒				
動作周囲温度	-30° C~50° C				
冷却システム	低騒音型冷却ファン				
IP保護等級	IP20				
重量	8.5KG				
重量(グロス)	10KG				
梱包	58*32.5*32CM (1pc/carton)				



節電・CO2削減等の環境保護に貢献する次世代の照明器具


〒160-0017 東京都新宿区左門町20-6 内藤ビル504 株式会社ゼットコミュニケーションズ
電話 03-3358-6285 URL www.19inch.jp/led/

120W

120W 调焦聚光灯15°

照度Center Beam LUX(lux) 光斑大小Field Width(m)


距離	Center Beam LUX(lux)	Field Width(m)
1M	89992	0.3
2M	24751	0.5
3M	11766	0.8
4M	6631	1.0
5M	4305	1.3
6M	2966	1.6
7M	2204	1.8
8M	1704	2.1
9M	1342	2.4
10M	1093	2.6
15M	531	4.0



120W 调焦聚光灯50°

照度Center Beam LUX(lux) 光斑大小Field Width(m)

距離	Center Beam LUX(lux)	Field Width(m)
1M	21245	0.9
2M	5943	1.9
3M	2753	2.8
4M	1665	3.7
5M	1094	4.7
6M	785	5.6
7M	660	6.5
8M	502	7.5
9M	440	8.4
10M	363	9.3
15M	176	14

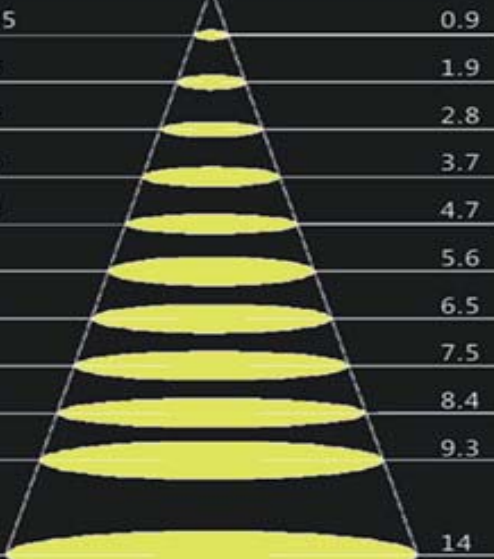


200W

200W 调焦聚光灯15°

照度Center Beam LUX(lux) 光斑大小Field Width(m)


距離	Center Beam LUX(lux)	Field Width(m)
1M	141536	0.3
2M	38063	0.5
3M	17119	0.8
4M	9804	1.0
5M	6430	1.3
6M	4473	1.6
7M	3318	1.8
8M	2539	2.1
9M	2026	2.4
10M	1571	2.6
15M	748	4.0



200W 调焦聚光灯50°

照度Center Beam LUX(lux) 光斑大小Field Width(m)


距離	Center Beam LUX(lux)	Field Width(m)
1M	29831	0.9
2M	8809	1.9
3M	4026	2.8
4M	2389	3.7
5M	1580	4.7
6M	1145	5.6
7M	884	6.5
8M	728	7.5
9M	602	8.4
10M	498	9.3
15M	249	14

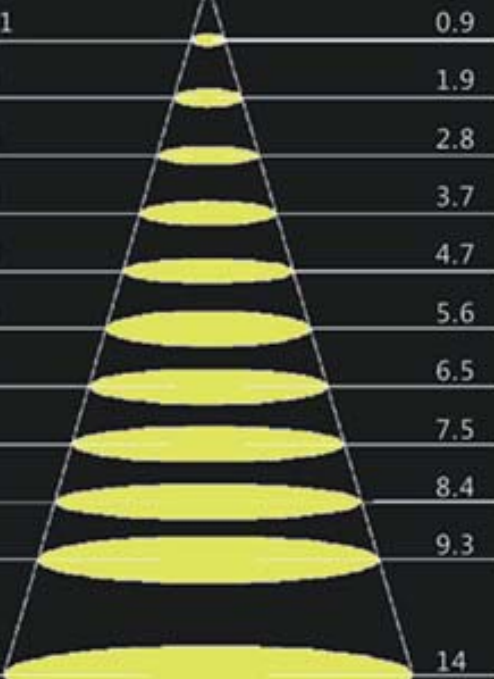

300W

300W 调焦聚光灯15°

照度Center Beam LUX(lux) 光斑大小Field Width(m)

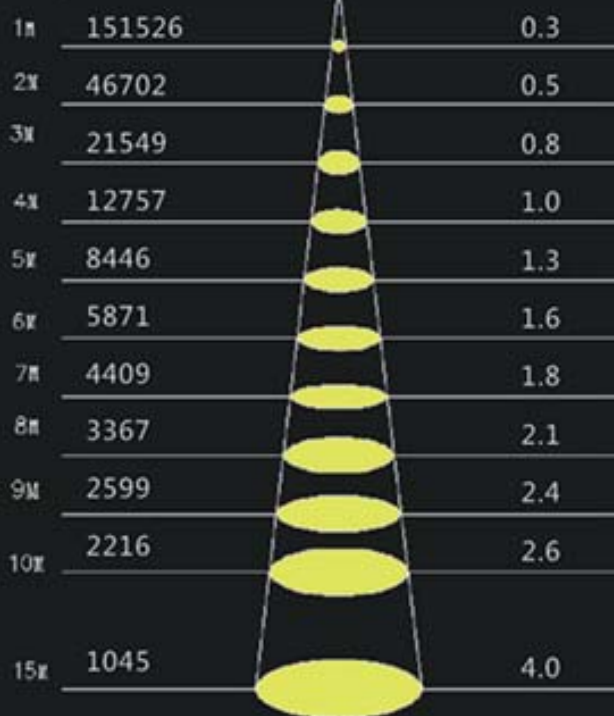

300W 调焦聚光灯50°

照度Center Beam LUX(lux) 光斑大小Field Width(m)

