

# 角度調整機能付 LED 投光器照明

ゴルフ場やスタジアム、各種グランド施設向け、港湾・駐車場・アミューズメント施設、倉庫や工場などの高天井にも最適。モジュール単位で照射方向を調整できるので、エリア照明にもスポット照明にも、あらゆる現場の要求に柔軟に対応可能な省エネ照明環境を提供します。

## BEST LED社のBL-B400シリーズ



BEST LED社のBL-B400シリーズLED投光器は、モジュール構造で組み上げられ、各々のモジュールが独立して角度調整が可能。

1台のLED投光器で、違う方角を照らす事や同じポイントに2つのモジュールの光を重ね合わせたりと自由な照明設計が可能です。

電源部にMeanwell製LEDドライバーを使用して、出力安定性はもちろん安全規格などの取得もクリアした安心設計です。

ゴルフ場やスタジアム、各種グランド施設向け、駐車場や空港、プラント内などにも最適な省エネ照明環境を提供します。

モジュール単位の角度調整幅  
(左右 90 度)



マウントブラケットの角度調整幅  
(左右 45 度)



140 lm/W 高発光効率  
Philips 製 LED



多孔性で多くの気流を生む  
高効率冷却フィン搭載





LED モジュールの角度を  
サポートする照明フレーム



● BL-B400-100W





消費電力：100W  
入力電圧：AC90-277V(50/60Hz)  
色コード：3000K 5500K 7000K  
照度：14000 lm(5000-6500K)  
設置アングル：標準添付 (左右 90 度)  
LED モジュールユニット (左右 45 度)  
照射角度：30° /60° /120°  
材料：本体アルマイト  
レンズカバー：PC 樹脂  
動作温度：-40℃～ 60℃  
本体：226x183x102mm  
重量 (net)：2.8kg  
防塵・防水：IP65  
定格寿命：40000hr  
製品保証期間：3 年間

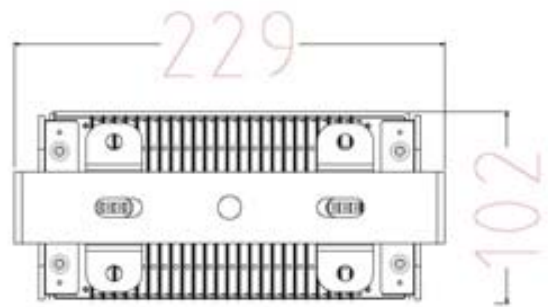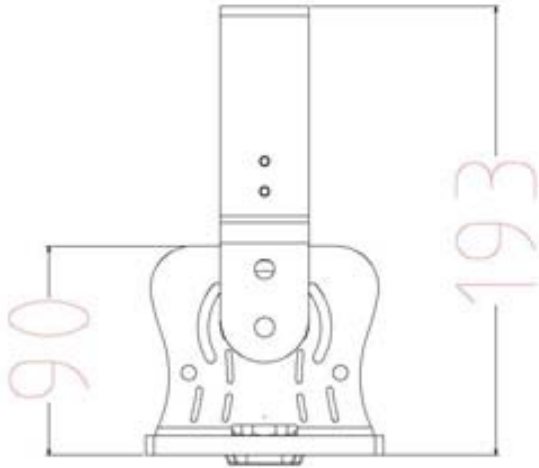

● BL-B400-200W





消費電力：200W  
入力電圧：90-277VAC(50/60Hz)  
色コード：3000K 5500K 7000K  
照度：28000 lm(5000-6500K)  
設置アングル：標準添付 (左右 90 度)  
LED モジュールユニット (左右 45 度)  
照射角度：30° /60° /120°  
材料：本体アルマイト  
レンズカバー：PC 樹脂  
動作温度：-40℃～ 60℃  
本体：230x242x194mm  
重量 (net)：4.1kg  
防塵・防水：IP65  
定格寿命：40000hr  
製品保証期間：3 年間

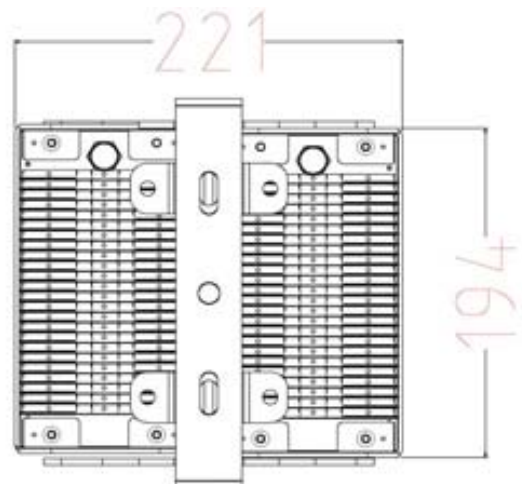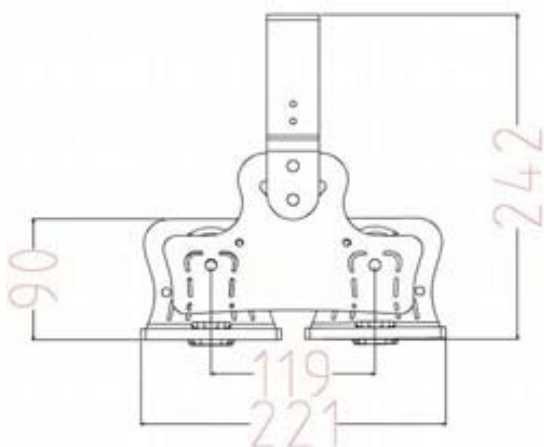

● BL-B400-300W





消費電力：300W  
入力電圧：90-277VAC(50/60Hz)  
色コード：3000K 5500K 7000K  
照度：42000 lm(5000-6500K)  
設置アングル：標準添付 (左右 90 度)  
LED モジュールユニット (左右 45 度)  
照射角度：30° /60° /120°  
材料：本体アルマイト  
レンズカバー：PC 樹脂  
動作温度：-40℃～ 60℃  
本体：340x242x194mm  
重量 (net)：5.6kg  
防塵・防水：IP65  
定格寿命：40000hr  
製品保証期間：3 年間

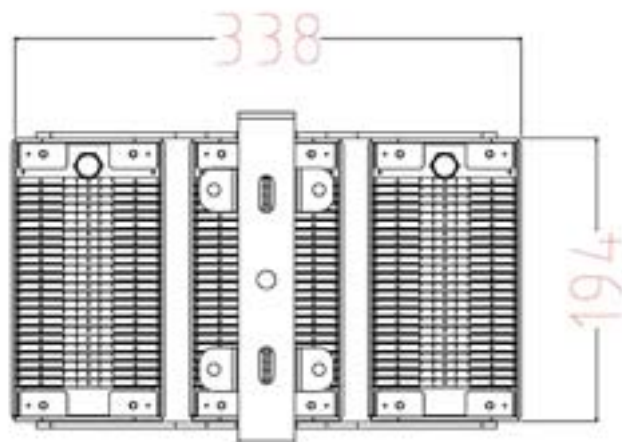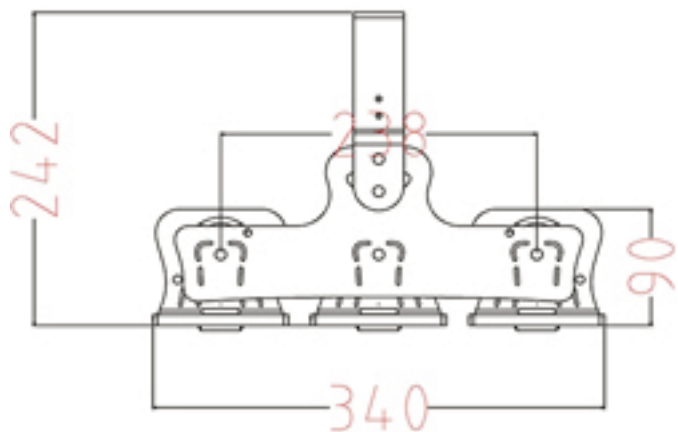

● BL-B400-400W





消費電力：400W  
入力電圧：90-277VAC(50/60Hz)  
色コード：3000K 5500K 7000K  
照度：56000 lm(5000-6500K)  
設置アングル：標準添付 (左右 90 度)  
LED モジュールユニット (左右 45 度)  
照射角度：30° /60° /120°  
材料：本体アルマイト  
レンズカバー：PC 樹脂  
動作温度：-40℃～ 60℃  
本体：422x243x221mm  
重量 (net)：7.6kg  
防塵・防水：IP65  
定格寿命：40000hr  
製品保証期間：3 年間

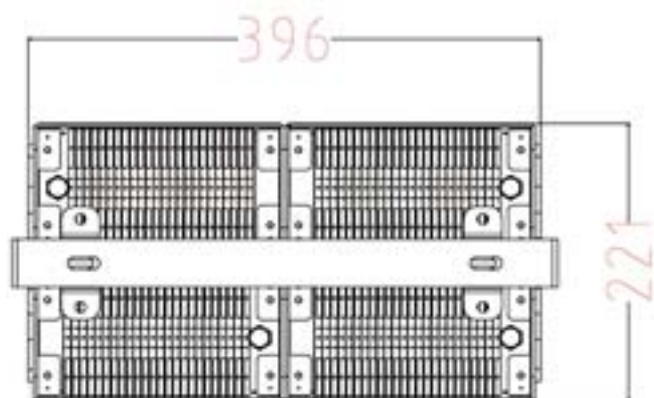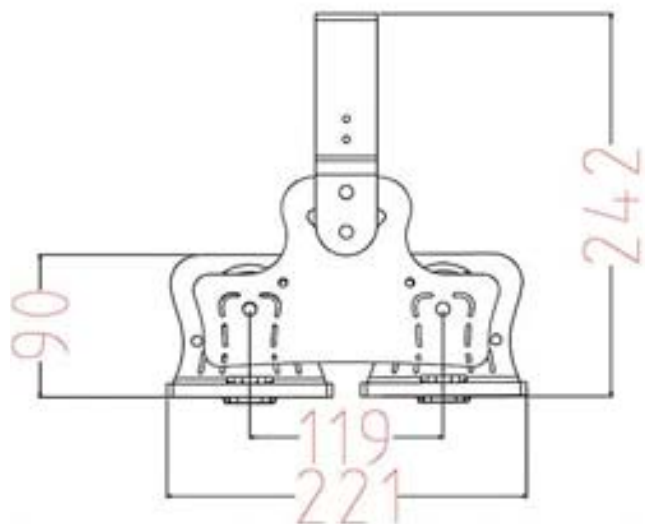





消費電力：300W  
 入力電圧：90-277VAC(50/60Hz)  
 色コード：3000K 5500K 7000K  
 照度：42000 lm(5000-6500K)  
 設置アングル：標準添付 (左右 90 度)  
 LED モジュールユニット (左右 45 度)  
 照射角度：30° /60° /120°  
 材料：本体アルマイト  
 レンズカバー：PC 樹脂  
 動作温度：-40℃～ 60℃  
 本体：340x242x194mm  
 重量 (net)：5.6kg  
 防塵・防水：IP65  
 定格寿命：40000hr  
 製品保証期間：3 年間

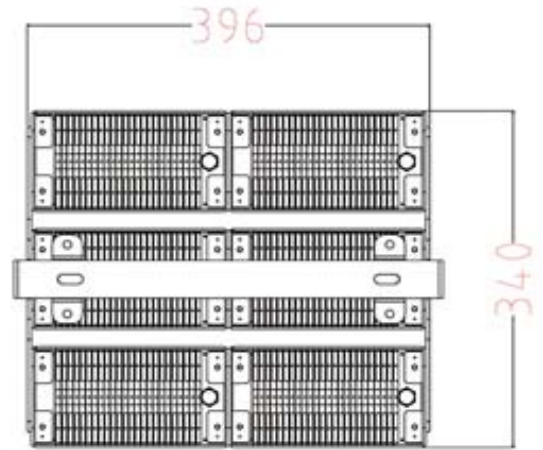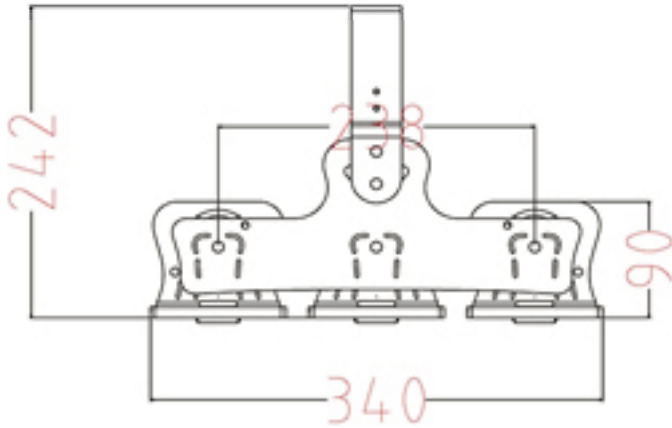

適用例：モジュール角度の調整で広範囲に均等な明るさを実現

照射角度：60 度 H=6m W=6mx6m 高天井

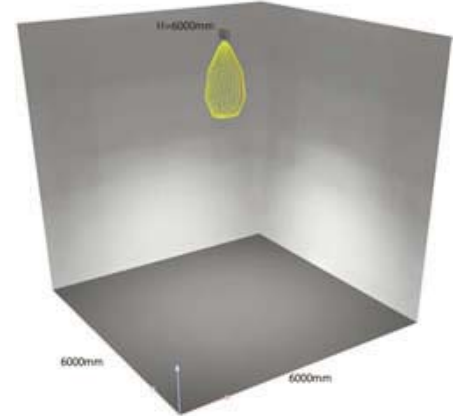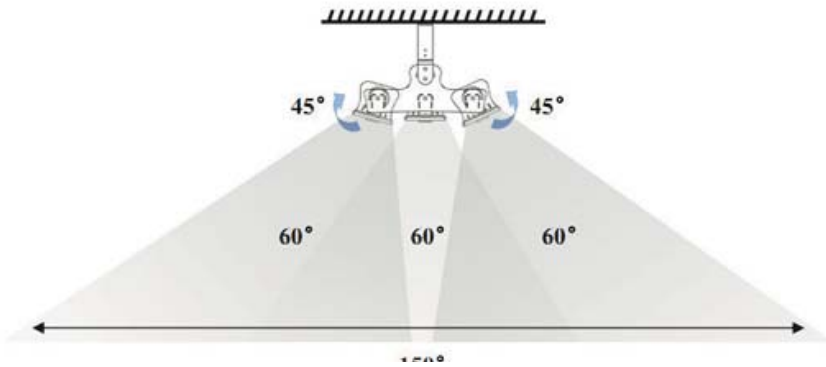

床面 H0cm 中心：404Lx 平均：251Lx

