

# 乾式噴水用 LED ノズル設置ライト ver2




Dry Land Fountain Light

KAPEGO 高輝度型 SUS316L 製グレーチング用 (海水・淡水)



**B4TA1257 (単色)**  
 消費電力：24W (12 x 2W/28.8W)  
 入力電圧：DC24V  
 定格電流：1200mA  
 全光束：CW：2067 lm WW：1610 lm  
 本体：Φ182x65mm G 1 1/2  
 カバー：強化ガラス 照射角度 20/25/30/35°



中央噴出型



水流ジェットパイプ  
G11/2"テーパ




B4TA1257  
B4TA1218  
Dry land fountain light



**B4TA1218 RGB 3in1**  
 消費電力：24W (12x2W/33.6W)  
 入力電圧：DC24V  
 定格電流：R400mA G500mA B500mA  
 全光束：726 lm 本体：Φ182x65mm G 1 1/2  
 カバー：強化ガラス 照射角度 30°  
 DC RGB/PWM 制御回路



中央噴出型



水流ジェットパイプ  
G11/2"テーパ



B4TA1257  
B4TA1218  
Dry land fountain light


VTOP 高輝度型 SUS316 製グレーチング用 (淡水)




DRY

DMX

**B4TB-4103 (単色)**  
 消費電力：18W (9x2W) CREE/OSRAM  
 入力電圧：ACDC 12V/24V  
 色温度：2700K 6500K 青・緑・赤  
 本体：Φ182x65mm G 1 1/2  
 カバー：強化ガラス 照射角度 15/30/45/60°



中央噴出型



水流ジェットパイプ  
G11/2"テーパ

B4TB-4103  
B4TB-4104  
B4TB-4105  
B4TB-4108


RGB  
RGBW



DRY

DMX

**B4TB-4104 R+G+B DMX**  
 消費電力：18W (9x2W) CREE/OSRAM  
 入力電圧：ACDC 12V/24V  
 色温度：R+G+B  
 本体：Φ182x65mm G 1 1/2  
 カバー：強化ガラス 照射角度 15/30/45/60°  
 DMX デコーダー内蔵



中央噴出型



水流ジェットパイプ  
G11/2"テーパ

B4TB-4103  
B4TB-4104  
B4TB-4105  
B4TB-4108

RGB  
RGBW

VTOP 高輝度型 SUS316 製グレーチング用 (淡水)

DRY


DMX




B4TB-4103  
B4TB-4104  
B4TB-4105  
B4TB-4108

RGB  
RGBW

B4TB-4105 RGB 3in1 DMX  
 費電力：27W (9x3W) CREE  
 入力電圧：ACDC 12V/24V  
 色温度：RGB 3in1  
 本体：Φ182x65mm G 1 1/2  
 カバー：強化ガラス 照射角度 30°  
 DMX デコーダー内蔵



中央噴出型



水流ジェットパイプ  
G1 1/2"テーパ

DRY


DMX




B4TB-4103  
B4TB-4104  
B4TB-4105  
B4TB-4108

RGB  
RGBW

B4TB-4108 RGBW 4in1 DMX  
 消費電力：36W (9x4W) CREE  
 入力電圧：ACDC 12V/24V  
 色温度：RGBW 4in1  
 本体：Φ182x65mm G 1 1/2  
 カバー：強化ガラス 照射角度 30°  
 DMX デコーダー内蔵



中央噴出型



水流ジェットパイプ  
G1 1/2"テーパ

DRY


DMX



B4SA-4114  
B4SA-4115  
B4SA-4116

RGB

B4SA-4114 (単色)  
 費電力：18W (9x2W) CREE/OSRAM  
 入力電圧：ACDC 12V/24V  
 色温度：2700K 6500K 青・緑・赤  
 本体：Φ170xH61.5mm G 1 3/4  
 カバー：強化ガラス 照射角度 15/30/45/60°



Mounting Sleeve



Water Jet Pipe  
G1 3/4"taper

DRY


DMX



B4SA-4114  
B4SA-4115  
B4SA-4116

RGB

B4TB-4104 R+G+B DMX  
 消費電力：18W (9x2W) CREE/OSRAM  
 入力電圧：ACDC 12V/24V  
 色温度：R+G+B  
 本体：Φ170xH61.5 G 1 3/4  
 カバー：強化ガラス 照射角度 15/30/45/60°  
 DMX デコーダー内蔵



Mounting Sleeve



Water Jet Pipe  
G1 3/4"taper

DRY


DMX



B4SA-4114  
B4SA-4115  
B4SA-4116

RGB

B4TB-4105 RGB 3in1 DMX  
 費電力：27W (9x3W) CREE  
 入力電圧：ACDC 12V/24V  
 色温度：RGB 3in1  
 本体：Φ170xH61.5 G 1 3/4  
 カバー：強化ガラス 照射角度 30°  
 DMX デコーダー内蔵



Mounting Sleeve



Water Jet Pipe  
G1 3/4"taper



LF-RP27W316X-FT 単色 /R+G+B/DMX  
消費電力：9x3W(27-35W)  
入力電圧：AC/DC12/DC24V  
本体：Φ200x33mm Φ47mm サイズ調整ボルト付  
カバー：強化ガラス  
照射角度 10° 25° 30° 45° 60° 90°  
DMX デコーダー内蔵又は DC RGB/PWM 制御回路



LF-FT27W316X-A 単色 /R+G+B/RGB 3in1 DMX  
消費電力：9x3W(27-35W)  
LF-FT36W316X-A RGB 4in1 DMX  
消費電力：9x4W(36-54W)  
入力電圧：AC/DC12/DC24V  
本体：Φ250x59mm Φ47mm サイズ調整ボルト付  
カバー：強化ガラス  
照射角度 10° 25° 30° 45° 60° 90°  
DMX デコーダー内蔵又は DC RGB/PWM 制御回路



LF-FT36W316X-A 単色 /R+G+B/RGB3in1 DMX  
消費電力：12x3W(36-46.8W)  
入力電圧：DC24V  
本体：Φ270x59mm Φ47mm サイズ調整ボルト付  
カバー：強化ガラス  
照射角度 10° 25° 30° 45° 60° 90°  
DMX デコーダー内蔵又は DC RGB/PWM 制御回路



LF-FT54W316X 単色 /R+G+B/RGB3in1 DMX  
消費電力：18x3W(54-70.2W)  
入力電圧：DC24V  
本体：Φ290x48mm Φ64mm サイズ調整ボルト付  
カバー：強化ガラス  
照射角度 10° 25° 30° 45° 60° 90°  
DMX デコーダー内蔵又は DC RGB/PWM 制御回路




LF-FT72W316X R+G+B+W  
消費電力：24x3W(74-96.2W)  
LF-FT72W316X RGBW 4in1 DMX  
消費電力：18x4W(72-96.2W)  
入力電圧：DC24V  
本体：Φ290x48mm Φ64mm サイズ調整ボルト付  
カバー：強化ガラス  
照射角度 10° 25° 30° 45° 60° 90°  
DMX デコーダー内蔵又は DC RGB/PWM 制御回路







## DMX 同期制御

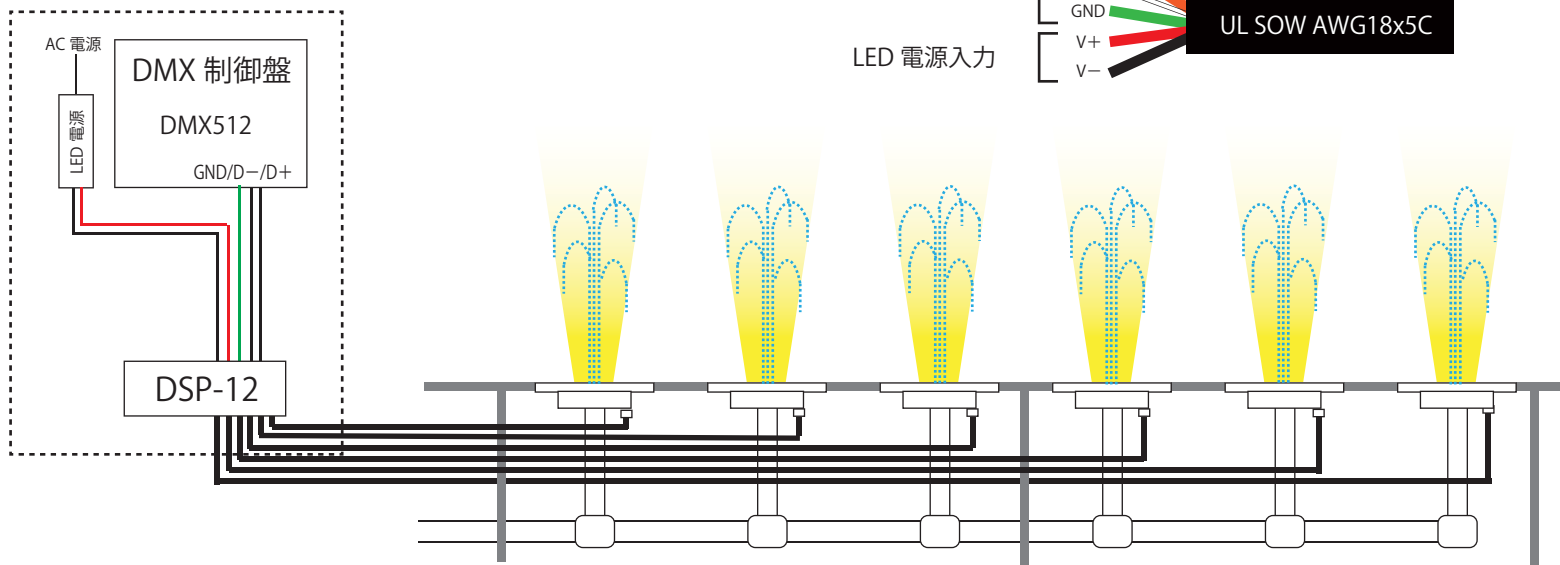


## DMX 個別制御

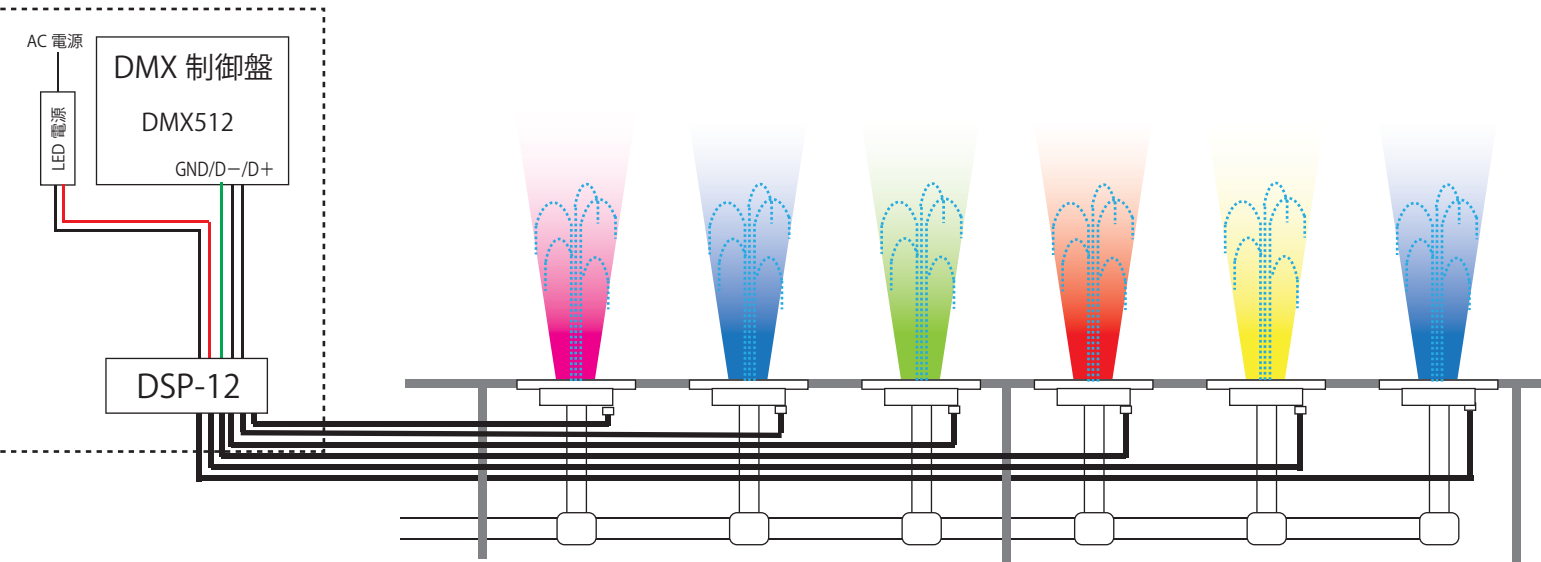

DMX 個別制御 大容量ランプの場合  
電源を分割して、別設置する

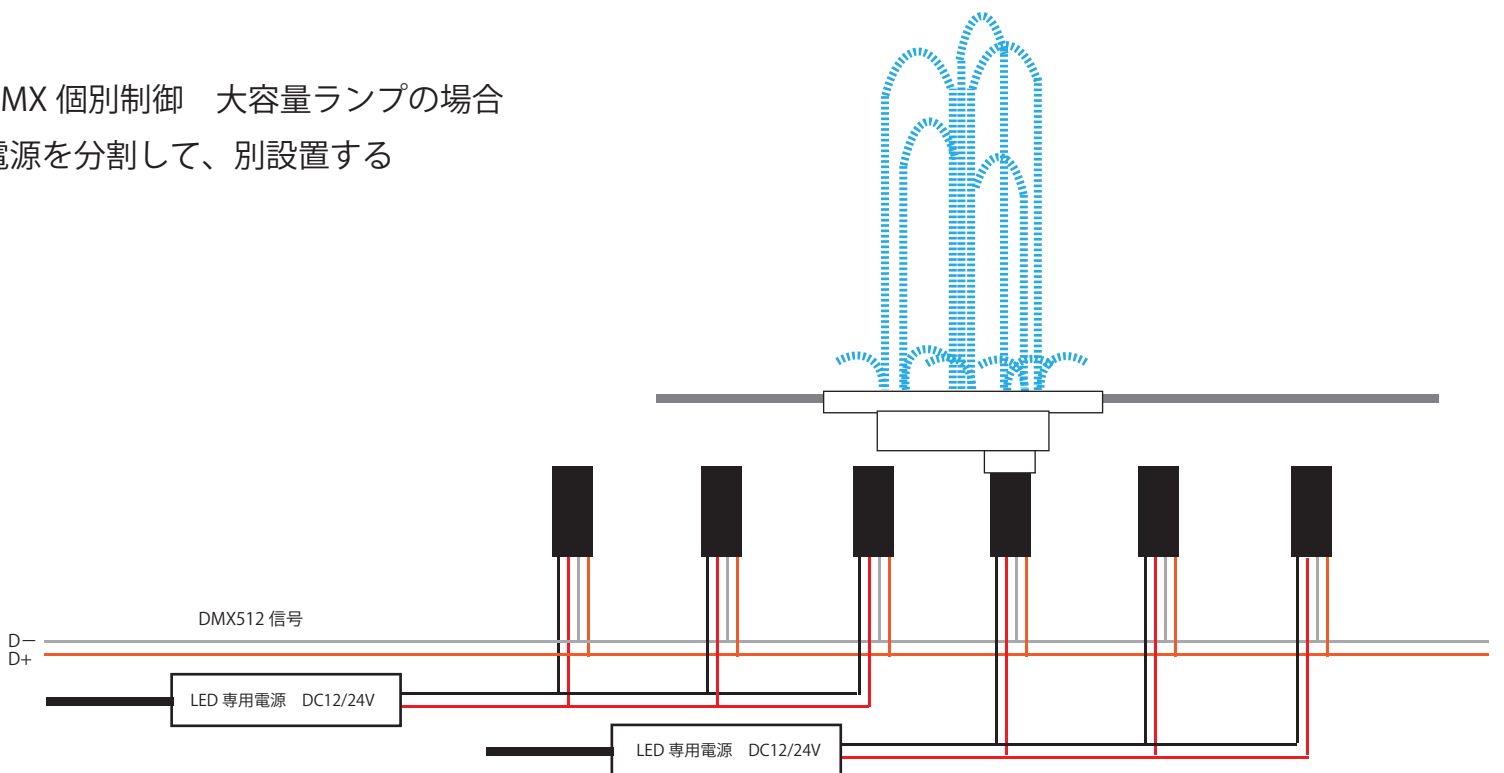

# DC PWM 同期制御

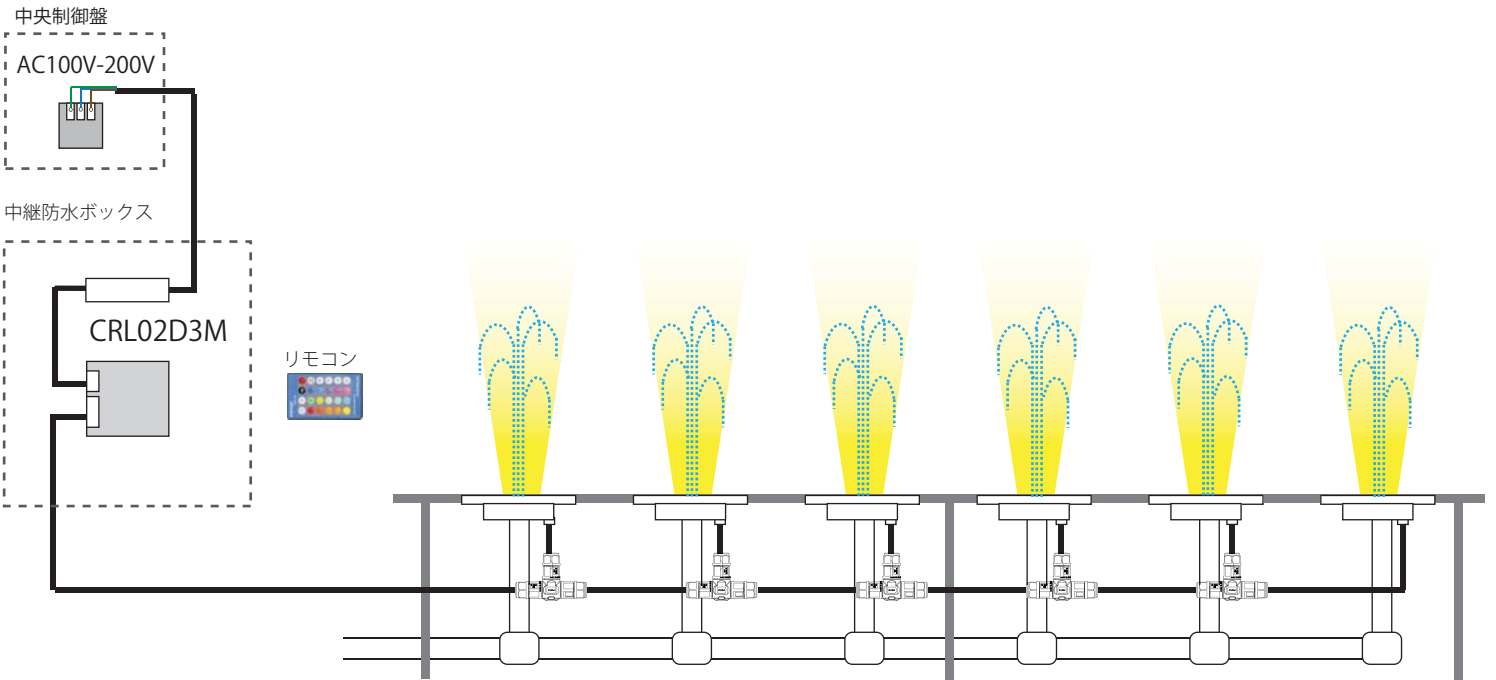

# DMX デコーダー外付け個別制御

