

# 蛍光灯ツイン2（平行）FML/FMR型（GX10q/GY10q）対応LED



ツイン蛍光灯 ツイン2平行

コンパクトLED蛍光灯

電源内臓と外付け型

アルミ合金放熱部

100/200V 共用

簡単取付方法

\*従来のGY10q、GX10qに対して

多くの天井用ダウンライト照明、各種ブラケット照明に幅広く利用されている、コンパクト蛍光灯FMLシリーズは、既設安定器を撤去して、配線を直結するだけでそのまま器具に設置が可能です。

コネクタ:GX10q/GY10q（4ピン型）

照射角度:120度

色温度:3000-3200K 4000-4200K 5000-5500K 6000-6500K

入力電圧:85-265VAC(50/60Hz)


CRI:>80Ra

使用温度範囲:-20~45℃


長期:2年間保証

安全規格:P S E

TEN-FML9EX

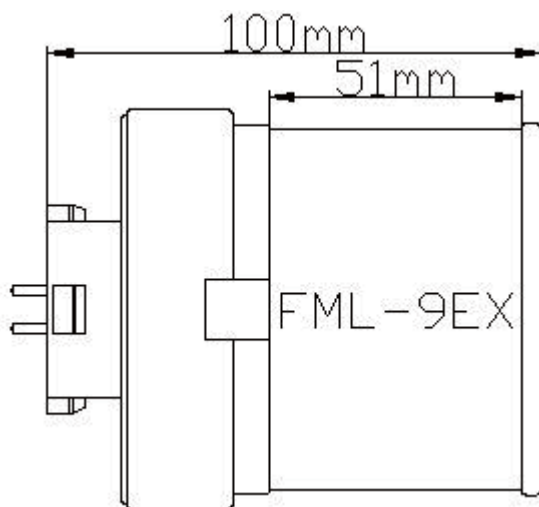


TEN-FML13EX

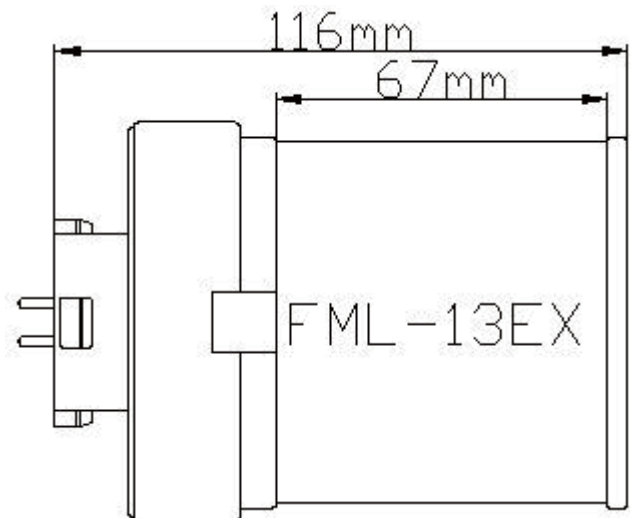


# 蛍光灯ツイン2 (平行) FML/FMR 型 (GX10qGY10q) 対応 LED

## 製品図面・サイズ


TEN-FML18EX

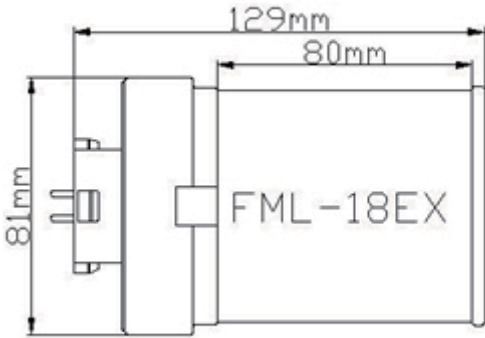


TEN-FML27EX

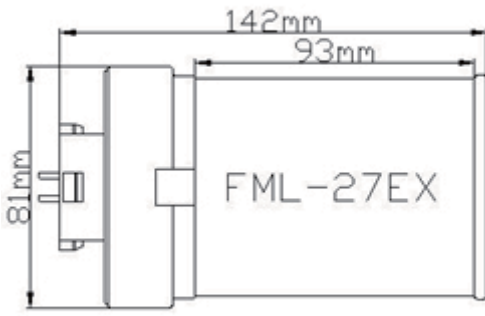


TEN-FML36EX

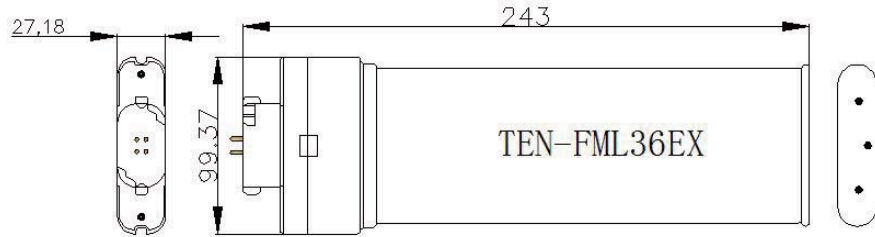

TEN-FML55EX

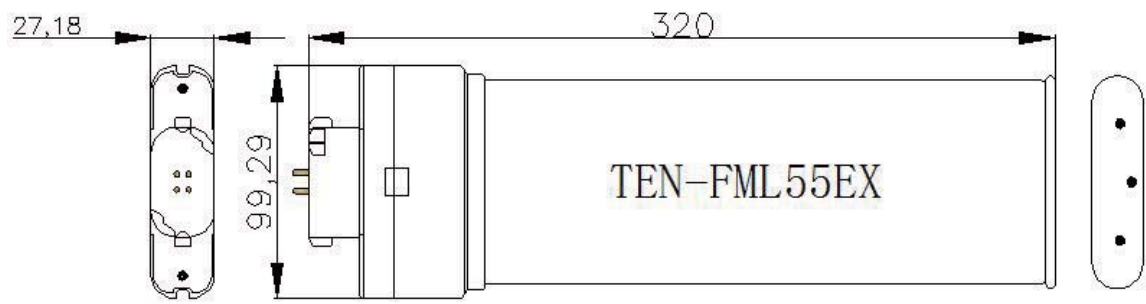

TEN-FMR96EX

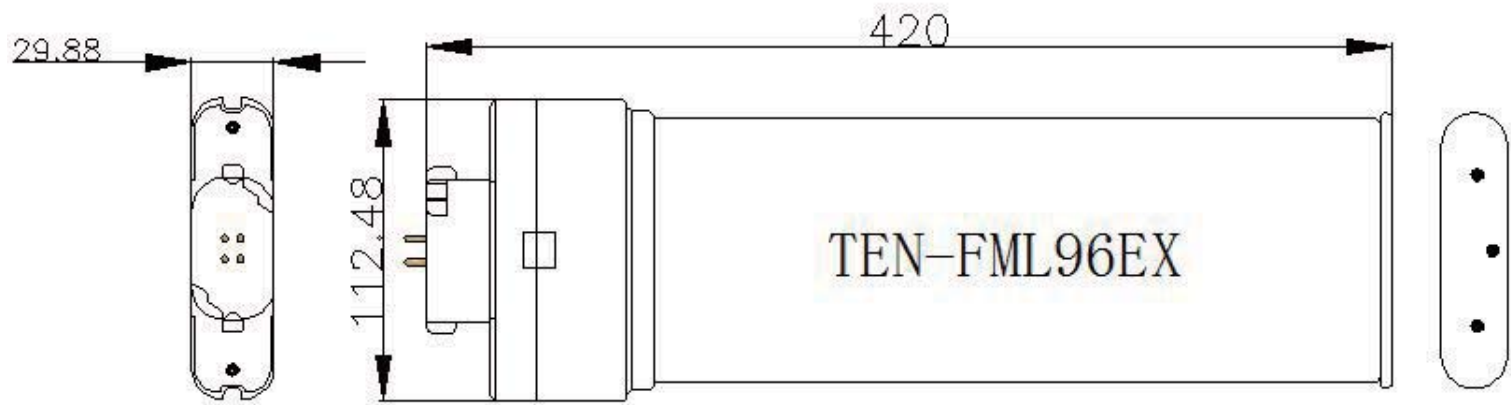

# 蛍光灯ツイン2（平行）FML/FMR型（GX10q/GY10q）対応LED


既設ツイン2 平行蛍光灯からLEDへの交換目安。

ツイン2 蛍光灯 360度発光	全光束	LED外付け電源付 120度発光	全光束
FML9EX GX10q	550 lm		
FML13EX GX10q	850 lm	TEN-FML13EX 6W 116mm	600 lm
FML18EX GX10q	1030-1100 lm	TEN-FML18EX 9W 1293mm	900 lm
FML27EX GX10q	1480-1600 lm	TEN-FML27EX 10W 143mm	1000 lm
FML36EX GX10q 244mm	2900 lm	TEN-FML36EX 20W 243mm	2000 lm
FML55EX GY10q 319mm	4350 lm	TEN-FML55EX 28W 320mm	2800 lm
FMR96EX GY10q 420mm	7500 lm	TEN-FMR96EX 46W 420mm	5000 lm

## 設置方法

図①

AC交流電流  
(85-265V)

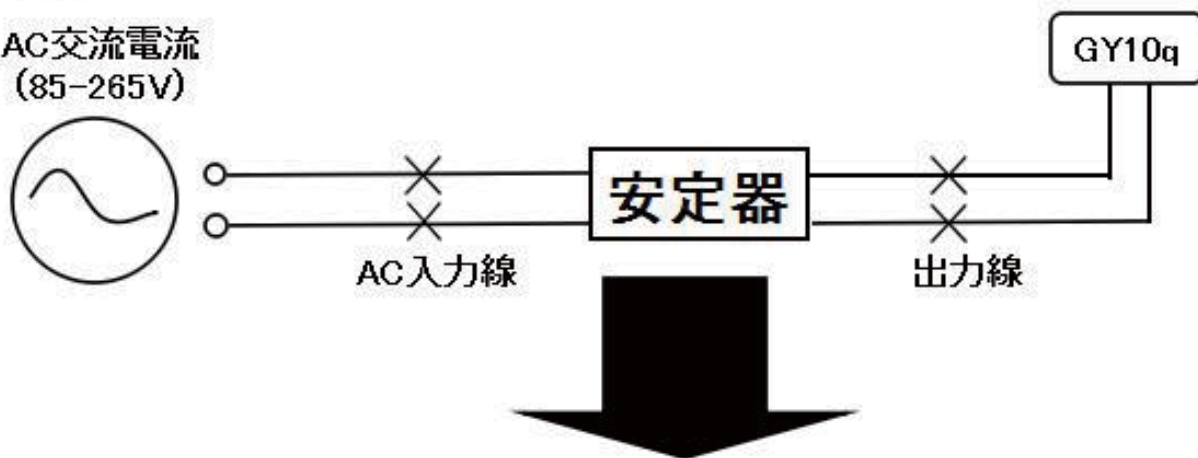

図②

AC交流電流  
(85-265V)

