




## 製品の特徴

- PVCジャケットは、乳白、透明、単色カラーが選択可
- LEDチップの影やドットが見えない均一な発光面は、平面型又はドーム型
- 優れた柔軟性
- 100% 防水
- 100% 無破損構造
- 低電圧又は電源電圧オプション
- 耐衝撃性能
- 耐候性能
- 低発熱構造（接触時の安全性）
- 長寿命設計
- 簡単設置（場所に合わせて切断可能）
- 低いメンテナンスコスト
- ガラスネオンに比べて70%省エネルギー
- テレビやオーディオ機器への干渉が無い
- RGB制御、7種類の単色：アンバー、青、緑、赤、白、黄、電球色
- 2年保証

## 主な用途


広範囲な街中の照明に使用可能、建築物の輪郭装飾、掲示板、タクシーの行灯、ステージ、夜景デコレーションなどの広大なエリア照明

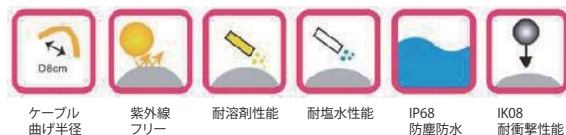

# LED Neon Flex

## LED Neon Flex

- 高輝度LEDチップ F5/SMD2835/SMD5050
- 動作電圧 220V/110V/24V/12V

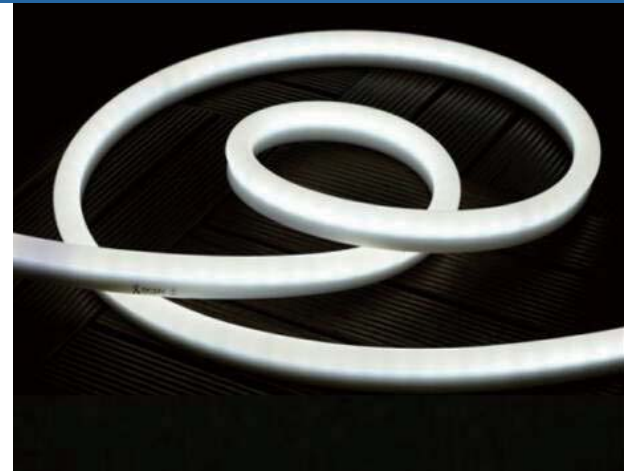


## 製品仕様

項目	SKY220-NFL2W-F5-80L				SKY220-NFL2W-5050-60L				SKY220-NFL2W-2835-72L			
LEDチップ数	80個				60個				72個			
入力電圧	220VAC	110VAC	24VDC	12VDC	220VAC	110VAC	24VDC	12VDC	220VAC	110VAC	24VDC	12VDC
切断寸法	1m		15cm	7.5cm	1m		10cm	5cm	1m		16.7cm	8.33cm
消費電力/m	4.4 W/m				12 W/m				9 W/m			
最大延長寸法	50m		20m	10m	50m		10m	5m	50m		10m	
LEDカラー	赤 緑 青 黄 電球色 自然色 昼白色											
サイズ	ドーム型 15x26mm				ドーム型 15x26mm				平面型 15x26mm			



項目	SKY220-NFL2W-2835-120L				SKY220-NFL2W-5050-60L			
LEDチップ数	120個				60個			
入力電圧	220VAC	110VAC	24VDC	12VDC	220VAC	110VAC	24VDC	12VDC
切断寸法	1m		10cm	5cm	1m		10cm	5cm
消費電力/m	15 W/m				11 W/m			
最大延長寸法	50m		10m		50m		10m	5m
LEDカラー	赤 緑 青 黄 電球色 自然色 昼白色				RGB			
サイズ	ドーム型 15x26mm				平面型 15x26mm			

## 製品図面・サイズ

ドーム型

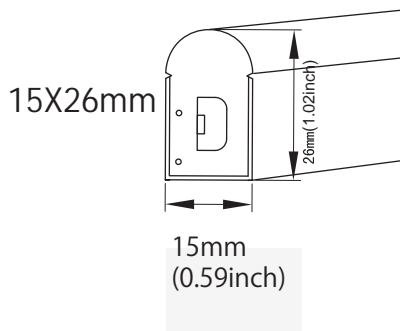


平面型

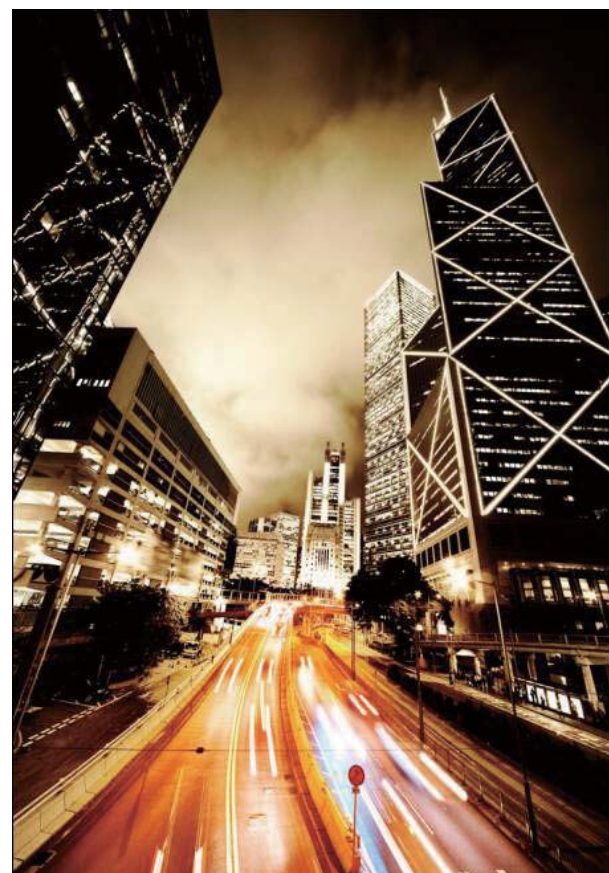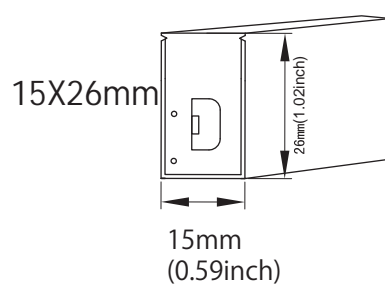

# 接続・アクセサリ


## 接続

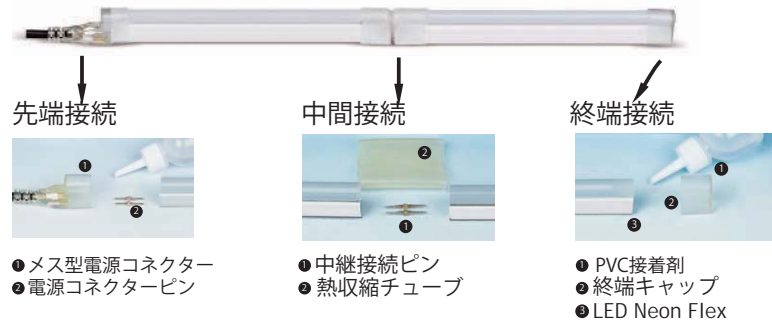

## アクセサリ



## カッティング

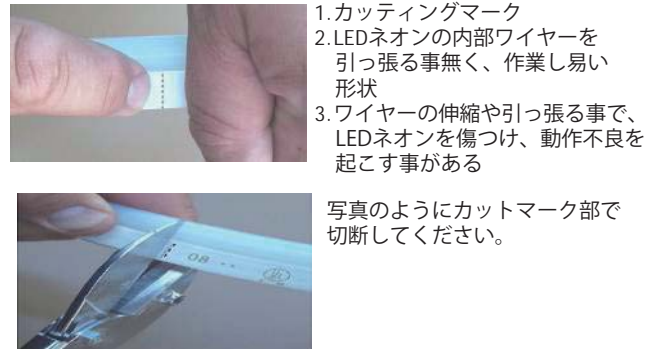


## 設置




## 電源接続

### 高電圧(AC110V/220V)

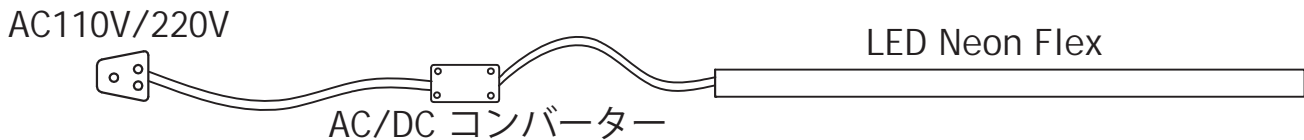

### 低電圧(DC12V/24V)

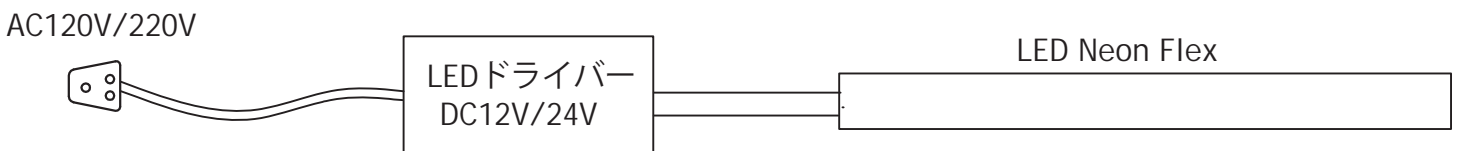

建築物の輪郭ライト



ネオンサイン



橋の欄干のライトアップ



照明看板



バーなど装飾店内照明



カラオケ・ステージ装飾照明



通路・歩道・階段



その他、ライン型間接照明

