

防塵・防水・防滴型

LED蛍光灯 FL/HF交換用

駐車場・工場・倉庫の既設蛍光灯照明をLED化



駐車場や工場、コインパーキング、行燈看板、マンションやビルの外廊下、軒下、階段など沢山の蛍光灯照明が使われています。一般のオフィス用LED蛍光灯を設置すると「埃や水、小さな虫」などがランプ本体内に侵入し、外観が汚れて見苦しくなるばかりか、期待した長寿命に満たない期間で故障などにより、再交換を繰り返すなどの問題になりがちです。


V-RTシリーズは、IP65グレードの完全防水と防塵性能をもち、330度という広角照射が可能になり、現在まで不適切と思われた屋外や屋根付き屋外施設への設置にも適した品質を確保しました。

また、LT01シリーズ特殊(防滴)加工品については、軒下施設や屋根付き施設などでの利用に耐える、防滴構造とランプ本体の密閉度をあげて、虫などの侵入を防ぐことに成功、低コストでLED化したいケースに最適です。


### ● V-RT防水型LED蛍光灯の特徴



本体部が全てポリカーボネート仕上げ、軽量、広角、高密閉度

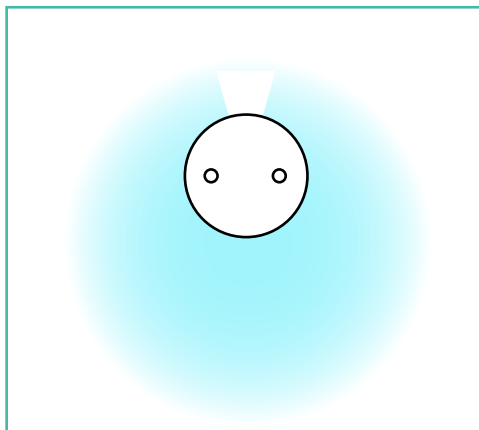

330度に光を照射できるので光の影がでにくい

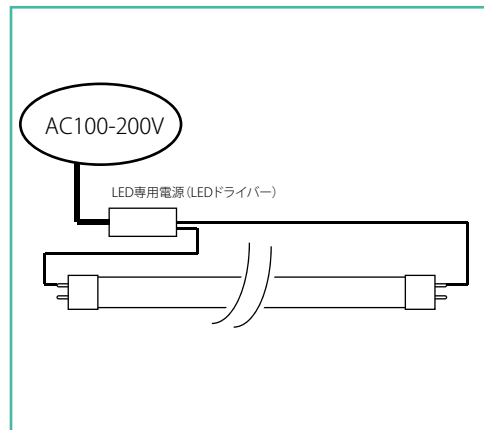


外付け電源タイプなので、環境条件の厳しい場所にも適用


### ● LT01防滴加工型LED蛍光灯の特徴



ヒートシンクとPC、コネクタ部の密着度向上・防水コーティング

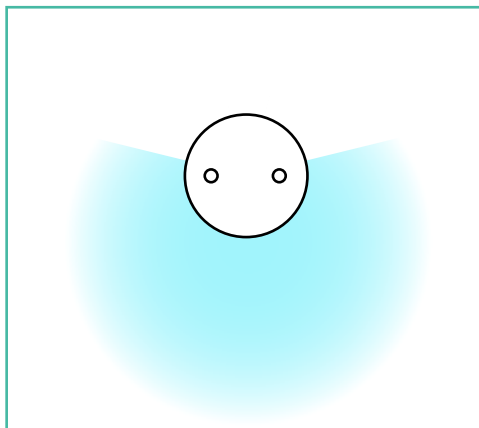

210度に光を照射できるので自然な光を演出可能です

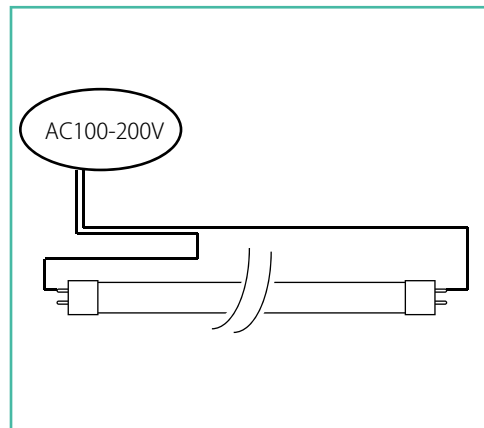

内蔵電源タイプなので、設置が簡単でコストが安い

330度の広角照射にIP65グレードの防塵・防水構造の直管型LED蛍光灯は、ランプ本体の密閉性が高く、電源外付けであることから、屋外の看板や駐車場の案内版、駐車場の天井照明、屋外の掲示板照明や工事現場など、様々な環境で使える省エネLED照明です。



## V-RT10G13-196SC120AF


HF32/FL40型蛍光灯交換用 L=1198



IP65  
防水


LED:ソウルセミコン  
LED 3014x196  
消費電力:18W  
演色性:>75Ra  
入力電圧:24VDC  
全光束:1750-1850 lm  
色温度:2700K-6800K  
照射角度:330度  
口金:G13  
サイズ:Φ30x1198mm  
重量:約378g  
保証期間:ランプ:3年間、電源:2年間

カートン:25本入り  
サイズ:125cmx25cmx23cm  
重量:約6kg

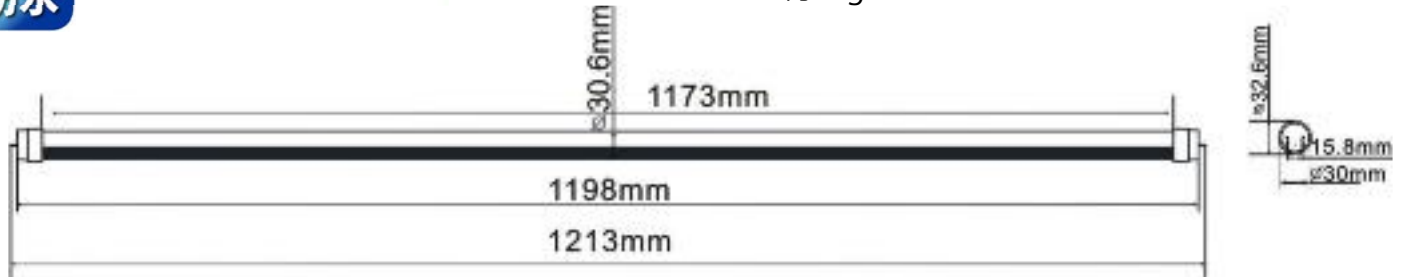

## V-RT10G13-60SC96AF

HF16/FL20型蛍光灯交換用 L=580

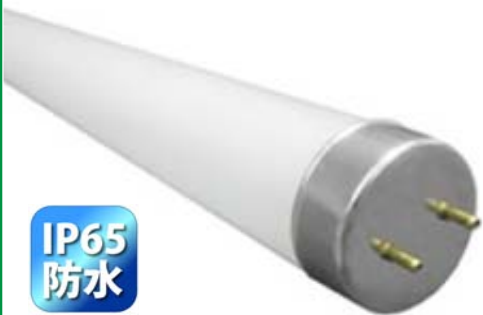

IP65  
防水

LED:ソウルセミコンLED 5050x63  
消費電力:10W  
演色性:>80Ra  
入力電圧:24VDC  
全光束:850-1050 lm  
色温度:2700K-6800K  
照射角度:330度  
口金:G13  
サイズ:Φ30x580mm  
重量:約120g  
保証期間:ランプ:3年間、電源:2年間

カートン:25本入り  
サイズ:68cmx25cmx23cm  
重量:3kg



防水キャップ付器具 HF32/FL40、HF16/FL20 直管型蛍光灯交換に、防滴コーティング加工を施した、丸型LED蛍光灯を提供します。軒下や屋根付き屋外駐車場、湿気が多い工場などで「防水キャップ付き器具とセットで使用するためのモデル」。





## LT01-T840-AQT-C

HF32/FL40型蛍光灯交換用 L=1198



防水コーティング仕上げ  
LED: EPISTAR  
消費電力: 18W  
演色性: >75Ra  
入力電圧: 24VDC  
全光束: 1750-1850 lm  
色温度: 2700K-6800K  
照射角度: 210度  
口金: G13  
サイズ:  $\Phi 29 \times 1198 \text{mm}$   
重量: 約370g  
保証期間: ランプ: 2年間

カートン: 25本入り  
サイズ:  $125 \text{cm} \times 25 \text{cm} \times 23 \text{cm}$   
重量: 約6kg

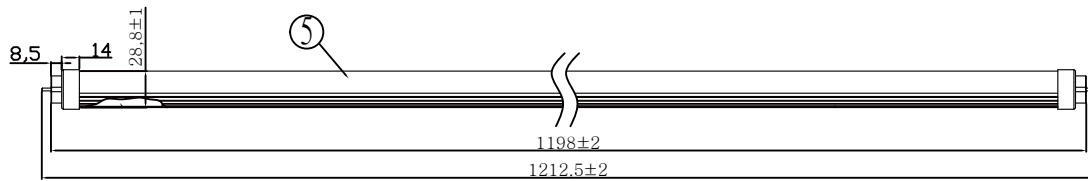

## LT01-T820-ANT-C

HF16/FL20型蛍光灯交換用 L=580



防水コーティング仕上げ  
LED: EPISTAR  
消費電力: 8W  
演色性: >75Ra  
入力電圧: 24VDC  
全光束: 800 lm  
色温度: 2700K-6800K  
照射角度: 210度  
口金: G13  
サイズ:  $\Phi 29 \times 580 \text{mm}$   
重量: 約190g  
保証期間: ランプ: 2年間

カートン: 25本入り  
サイズ:  $68 \text{cm} \times 25 \text{cm} \times 23 \text{cm}$   
重量: 3kg

