

BL-300シリーズ AC直結型 LED蛍光灯 FL/HF交換用



既設蛍光灯照明のLED化を支えます



BEST LED社の300度照射「一般型」「防滴型」LED蛍光灯は、チラツキを抑えた高品質で、事務所はもちろん厨房、レストラン、病院、工場、看板、駐車場など、水気が多い場所や水滴などが気になる場所への使用に向いています。LEDは、従来の照明に比べて約50%の節電効果、紫外線の発生を抑え、虫の寄り付きが少ない使用者と環境に多くの利益をもたらします。

搭載LEDには、中国 三安LEDチップを採用、高輝度、高品質なLED照明機器を低予算で開発しました。独自の設計で300度の超広角照射を実現、性能と価格のバランスを崩した次世代照明です。

BL-300-N

屋内用一般交換用

BEST LED社の300度照射LED蛍光灯は、チラツキを抑えた高品質なオフィス向け、広い照射角度で、天井面まで明るく照らし、チラツキを抑えた目に優しい光源で、長時間勤務にも負担を与えません。


BL-300-IP

防滴型・防水器具用

BEST LED社の300度照射「防滴型」LED蛍光灯は、チラツキを抑えた高品質で、厨房、レストラン、病院、工場、看板、駐車場など、水気が多い場所や水滴などが気になる場所への使用に向いています。



品番	BL-300-1198MM-N (-IP)	BL-300-580/588MM-N (-IP)	BL-300-330MM-N (-IP)
消費電力	20W	10W	5W
入力電圧	AC100~240V(50/60Hz)		
全光束	2200-2400 lm ±10%	1100 lm ±10%	550 lm ±10%
LED	三安2835LED		
力率	>0.6		
効率	>90		
CRI	>75Ra		
色温度	6000-6500K ※) 2700-3000K 4000-4500K		
照射角度	300度		
使用温度範囲	-15℃~40℃		
口金	G13		
サイズ	26Φx1198mm	26Φx580/588mm	26Φx330mm
防水性能	非防水 (-IP) 防滴加工		

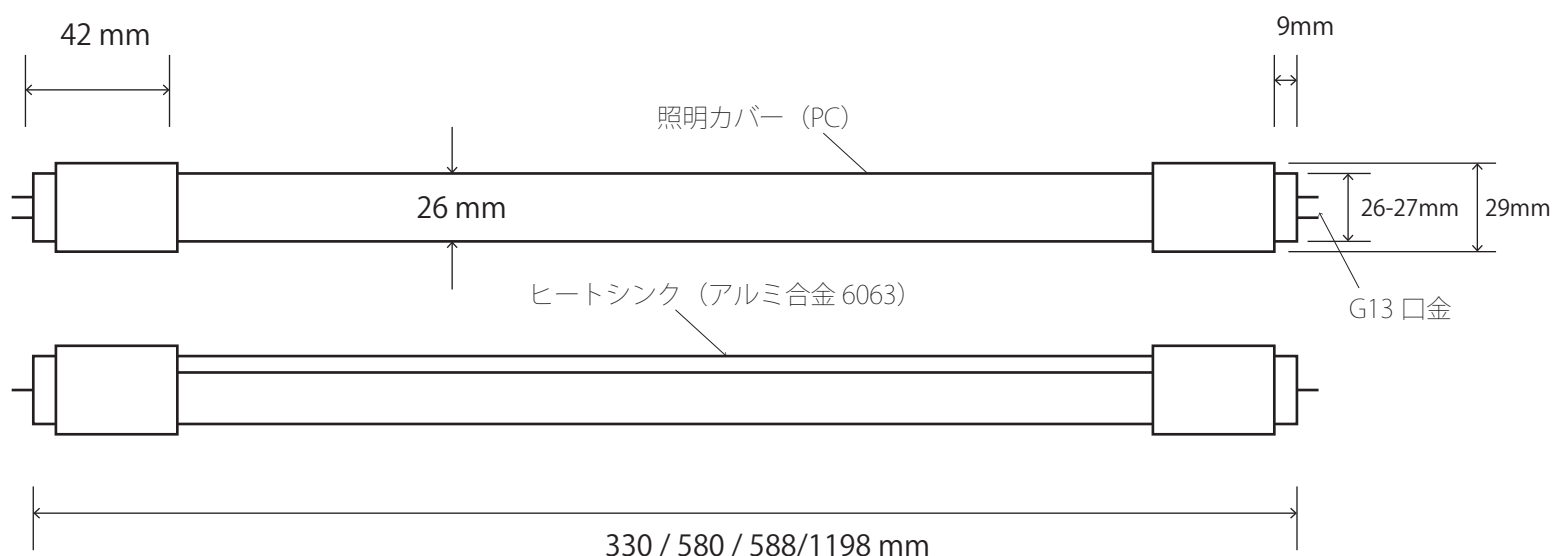

- 蛍光灯標準のG13型コネクタを使用、既設の器具にそのまま取り付けが可能です。
- 電源内蔵だから、回路変更だけで交換可能、導入コストが安く簡単に長寿命化が可能。
- 軽量化が進んで、JISの基準値を大きくクリア、落下の心配がありません。